



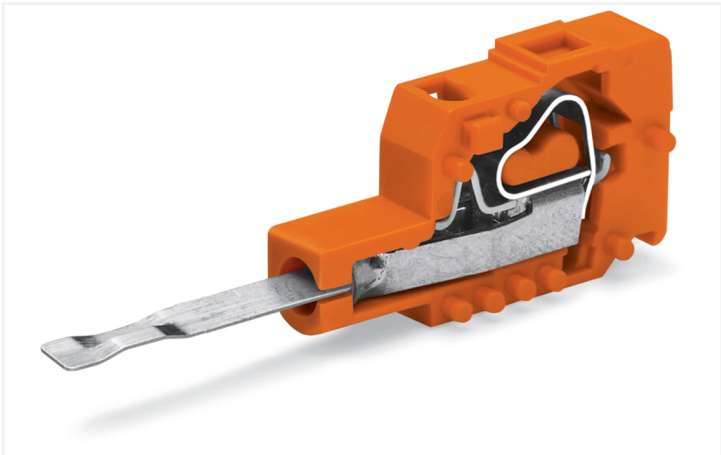

Couleur: orange

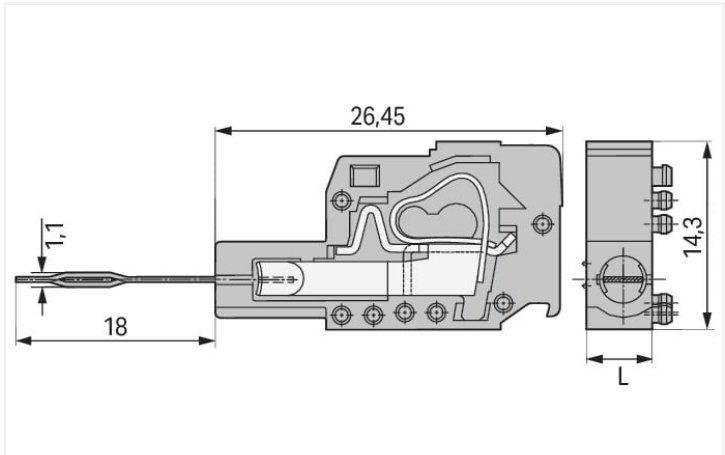

Dimensions en mm
L = Pas

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	250 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	2,5 kV	-
Courant de référence	-	0,5 A	-

Données de raccordement

Points de serrage	1
Nombre total des potentiels	1
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch

Données géométriques

Pas	5,08 mm / 0.2 inch
Largeur	5,08 mm / 0.2 inch
Hauteur	14,3 mm / 0.563 inch
Profondeur	44,45 mm / 1.75 inch

Données mécaniques	
Application	Test avec conducteur connecté 0,75 ... 1,5 mm² « s » ou 0,5 mm² « r »
Longueur du contact de test	18 mm
adapté	pour séries 736, 737, 738

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{cu})
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	0,024 MJ
Poids	1,9 g

Conditions d'environnement	
Plage de températures limites	-60 ... +105 °C

Données commerciales	
Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 9.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555
Unité d'emb. (SUE)	100 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454761950
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 231-455

Documentation

Informations complémentaires				
Technical Section		pdf	2027.26 KB	
	03.04.2019			

1 Produits correspondants

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Outil

1.2.1.1 Outil de manipulation




Réf.: 210-657
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; court; multicolore



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore


Indications de manipulation

Montage



Placer le module fiche de contrôle dans l'ouverture de manipulation.

Tester



Module fiche de contrôle enfiché, conducteur connecté

Application



Type de contact B

Ne tester qu'avec conducteur connecté –
0,75 ... 1,5 mm² " s " ou 0,5 mm² " r "