



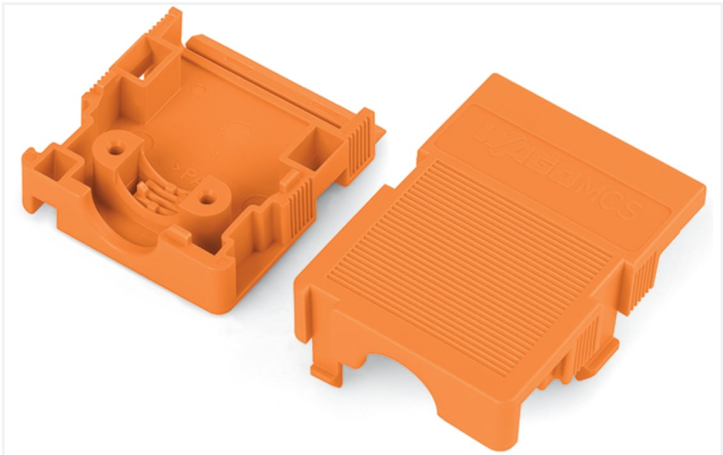

Couleur: ■ orange

Identique à la figure

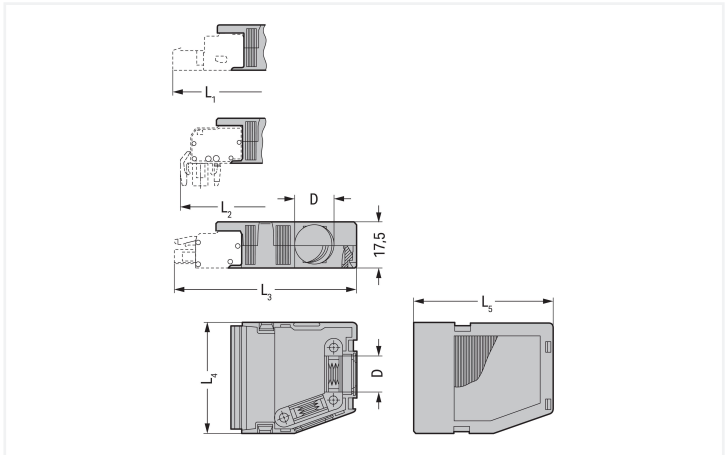

Dimensions en mm

2- to 3-pole; only suitable for cable ties; 1 cable outlet (rear side); max. 3.6 mm cable tie width4- to 6-pole; suitable for cable clamp; 1 x cable outlet (rear side)7- to 8-pole; suitable for cable clamp; 1 x cable outlet (rear side) and 1 x cable outlet (side); 1 cover (included)9- to 16-pole; suitable for cable clamp; 1 x cable outlet (rear side) and 2 x cable outlets (side); 2 covers (included)Cable ties and binding tools are not offered by WAGO.

- Approprié seulement pour serre-câbles
- Largeur de serre-câbles 3,6 mm
- 1 x sortie de câble à l'arrière

Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	3

Données géométriques

Pas	5,08 mm / 0.2 inch
Largeur	18 mm / 0.709 inch
Hauteur	17,5 mm / 0.689 inch
Profondeur	41,5 mm / 1.634 inch

Données mécaniques

adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec fils
--------	--

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,138 MJ
Poids	4,6 g



Données commerciales		
Product Group	3 (Connecteurs multisystèmes)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92	
eCl@ss 9.0	27-44-04-92	
ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4017332283090	
Numéro du tarif douanier	39269097900	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption	

Approbations / certificats					
Homologations générales			Homologations pour le secteur marine		
					
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-121453	ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG15869876-PDA
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171			

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 232-633	

Documentation			
Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	


Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 232-633	EPLAN Data Portal 232-633
	ZUKEN Portal 232-633

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Repérage
1.1.1.1 Étiquette de marquage

 Réf.: 793-5501 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	 Réf.: 793-5501/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu	 Réf.: 793-5501/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris	 Réf.: 793-5501/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune
 Réf.: 793-5501/000-014 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron	 Réf.: 793-5501/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange	 Réf.: 793-5501/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge	 Réf.: 793-5501/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert
 Réf.: 793-5501/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair	 Réf.: 793-5501/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet	 Réf.: 793-501 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	 Réf.: 793-501/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu
 Réf.: 793-501/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris	 Réf.: 793-501/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune	 Réf.: 793-501/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange	 Réf.: 793-501/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge
 Réf.: 793-501/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert	 Réf.: 793-501/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair	 Réf.: 793-501/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet	 Réf.: 2009-115 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc
 Réf.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu	 Réf.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris	 Réf.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune	 Réf.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange
 Réf.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert	 Réf.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair	 Réf.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet	


Indications de manipulation

Application



2- to 3-pole; only suitable for cable ties;
max. 3.6 mm cable tie width
4- to 16-pole; suitable for cable clamp, co-
vers (included)
Cable ties and binding tools are not offered by WAGO.


Montage



Encliquetage de l'obturateur dans non occupée dans l'ouverture de sortie du conducteur



Strain relief housing shown with a male connector equipped with CAGE CLAMP®



Disassembling a strain relief housing is only possible using an operating tool (e.g., 210-719).