


Fiche technique | Référence: 243-308

Bornes MICRO pour boîtes de dérivation; pour conducteurs rigides; Ø max. 0,8 mm; 8 conducteurs; Boîtier gris clair; couvercle gris clair; Température ambiante max. 60 °C; gris clair

<https://www.wago.com/243-308>



Couleur: ■ gris clair

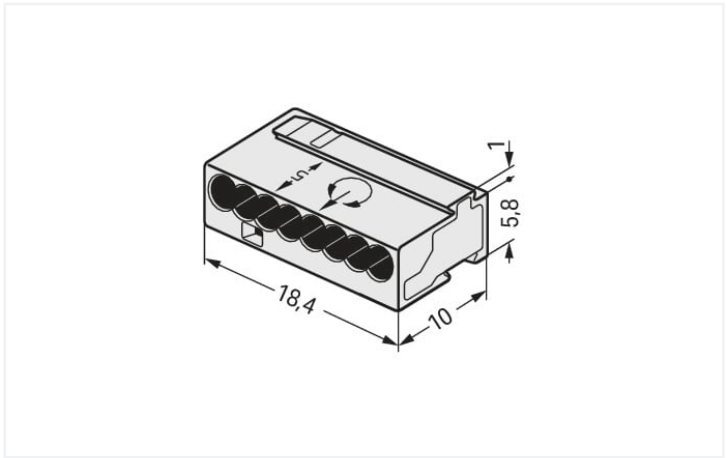

Dimensions en mm

Borne enfichable série 243 avec PUSH WIRE®

Avec cette borne enfichable (numéro d'article 243-308) la priorité est un raccordement plus simple et en toute sécurité. Cette borne enfichable nécessite une longueur de dénudage entre 5 à 6 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La manière la plus rapide de brancher un conducteur est notre borne enfichable PUSH WIRE® éprouvée. Ce type de connexion utilise la résistance au pliage du conducteur pour surmonter la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 18,4 x 6,8 x 10 mm.

Remarques

Safety management note

Attention : respecter les consignes de manipulation et de sécurité !

- **A utiliser uniquement par un électricien spécialisé !**
- Ne pas travailler sous tension/charge !
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu !
- Respecter les prescriptions/normes/directives nationale s!
- Respecter les caractéristiques techniques des produits !
- Respecter le nombre de potentiels admissibles !
- Ne pas utiliser de composants endommagés/encrassés !
- Respecter les types de conducteurs, les sections et les longueurs de dénudage !
- Introduire le conducteur jusqu'à la butée !
- Utiliser des accessoires d'origine !

Ne transmettre qu'avec des instructions de manipulation !

Données électriques			
Données de référence selon		EN 60664	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	-	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs	-	-	1,5 kV
Courant de référence	-	-	6 A



Données de raccordement			
Points de serrage	8	Connexion 1	
Nombre total des potentiels	1	Technique de connexion	PUSH WIRE®
Nombre de types de connexion	1	Type d'actionnement	Push-in
nombre des niveaux	1	Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
		Conducteur rigide	22 ... 20 AWG
		Diamètre de conducteur	0,6 ... 0,8 mm / 22 ... 20 AWG
		Remarque Diamètre de conducteur	En cas d'utilisation exclusive du même diamètre, il est également possible d'utiliser Ø 0,5 mm / 24 AWG ou Ø 1 mm / 18 AWG.
		Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
		Sens du câblage	Câblage latéral

Données géométriques	
Largeur	18,4 mm / 0.724 inch
Hauteur	6,8 mm / 0.268 inch
Profondeur	10 mm / 0.394 inch

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Couleur de couvercle	gris clair
Charge calorifique	0,019 MJ
Poids	1,4 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	+60 °C
Température d'utilisation continue	105 °C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
Unité d'emb. (SUE)	500 (50) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918502689
Numéro du tarif douanier	85369010000



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7812	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-112493			
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			

Homologations pour le secteur marine

Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 243-308	

Documentation

Texte complémentaire			
243-308	19.02.2019	xml 3.27 KB	
243-308	17.05.2017	doc 25.00 KB	
ausschreiben.de 243-308			

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 243-308



Données CAE
EPLAN Data Portal 243-308
WSCAD Universe 243-308



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Adaptateur de montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 243-112
Adaptateur de fixation; avec 4 comparti-
ments; Série 243; pour montage sur rail
35/montage par vis; orange

Réf.: 243-113
Adaptateur de fixation; avec 6 comparti-
ments; Série 243; pour montage sur rail
35/montage par vis; orange

1.1.2 Repérage


1.1.2.1 Bande de repérage




Réf.: 210-332/575-103
Bandes de marquage; en feuilles DIN A4;
avec impression; 1-12 (160x); Largeur in-
terlignes 3 mm; longueur de bande 182
mm; Impression horizontale; autocollant;
blanc

Indications de manipulation


Raccorder le conducteur



Dénuder le conducteur rigide sur 5 ... 6
mm.



Pour raccorder : introduire le conducteur
rigide dénudé jusqu'en butée.



Pour déconnecter : tenir le conducteur, et
retirer la borne par des mouvements rota-
tifs avec une légère traction.

Montage




Blocs de bornes
Assemblage de bornes modulaires en
blocs de bornes.

Pontage



Blocs de bornes pontés.

Tester



Test possible dans le point de test sur le côté de borne opposé aux entrées de conducteurs



Conformément aux directives de l'organisation allemande VdS, les bornes WAGO de la série 243 peuvent être utilisées dans les dispositifs de communication et de détection de danger.

Cette organisation n'attribue pas d'autorisation générale pour les bornes. La technique de raccordement est contrôlée en lien avec les parties de l'installation en question.

Les exigences pour les éléments de raccordement sont fixées dans les directives d'appareil VdS pour les distributeurs (VdS 2116) au point 8.7 : « Les éléments de raccordement de distributeurs doivent être conçus de façon qu'une connexion parfaite et durable soit assurée ».

Il est possible de fournir sur demande le rapport de test VDE N°2574-1440-4031 pour justifier que les bornes isolées de la série 243 pour boîtes de dérivation remplissent bien ces exigences.