


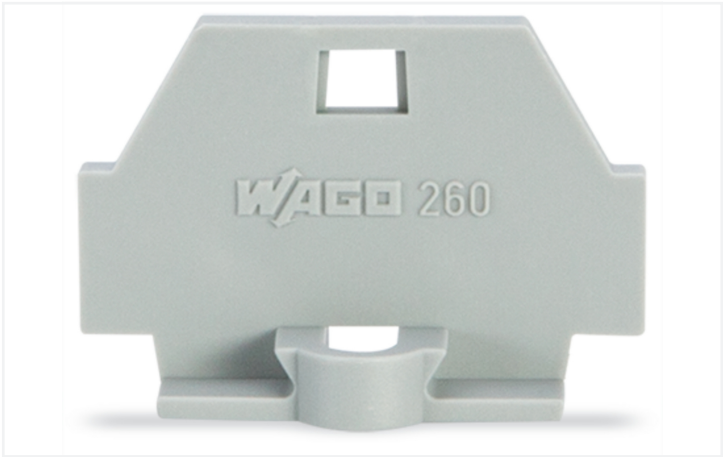

Couleur: ■ gris

| Données géométriques |                    |
|----------------------|--------------------|
| Largeur              | 3 mm / 0.118 inch  |
| Hauteur              | 17 mm / 0.669 inch |
| Profondeur           | 25 mm / 0.984 inch |

| Données du matériau                |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | gris                                                                                   |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |
| Charge calorifique                 | 0,027 MJ                                                                               |
| Poids                              | 0,9 g                                                                                  |

| Conditions d'environnement         |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation          | -35 ... +85 °C  |
| Température d'utilisation continue | -60 ... +105 °C |

| Données commerciales     |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Product Group            | 9 (Bornes mini) |
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-33     |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-33     |
| ETIM 9.0                 | EC000886        |
| ETIM 8.0                 | EC000886        |
| Unité d'emb. (SUE)       | 300 (50) pce(s) |
| Type d'emballage         | Carton          |
| Pays d'origine           | CH              |
| GTIN                     | 4017332271028   |
| Numéro du tarif douanier | 85389099990     |



| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Conformité environnementale du produit   |                   |
| Recherche de conformité                  |                   |
| Environmental Product Compliance 260-361 | <a href="#">↓</a> |

| Documentation                |            |                      |                   |
|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Informations complémentaires |            | Texte complémentaire |                   |
| Technical Section            | pdf        | 260-361              | <a href="#">↓</a> |
|                              | 2246.92 KB | 19.02.2019           | xml<br>2.55 KB    |
|                              |            | 260-361              | <a href="#">↓</a> |
|                              |            | 17.08.2017           | doc<br>23.00 KB   |

| Données CAD/CAE      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Données CAD          | Données CAE               |
| 2D/3D Models 260-361 | EPLAN Data Portal 260-361 |
| <a href="#">↓</a>    | <a href="#">↓</a>         |
|                      | WSCAD Universe 260-361    |
|                      | <a href="#">↓</a>         |
|                      | ZUKEN Portal 260-361      |
|                      | <a href="#">↓</a>         |

| 1 Produits correspondants   |
|-----------------------------|
| 1.1 Accessoires en option   |
| 1.1.1 Montage               |
| 1.1.1.1 Matériel de montage |



Réf.: 209-123  
Pied de montage avec vis; vissage possible sur bornes avec bride de fixation; Largeur 6,4 mm; gris