Fiche technique | Référence: 261-404

Module fiche de contrôle; avec pieds de fixation; modulaires; pour bornes à 2 conducteurs; Pour série 261; gris

https://www.wago.com/261-404

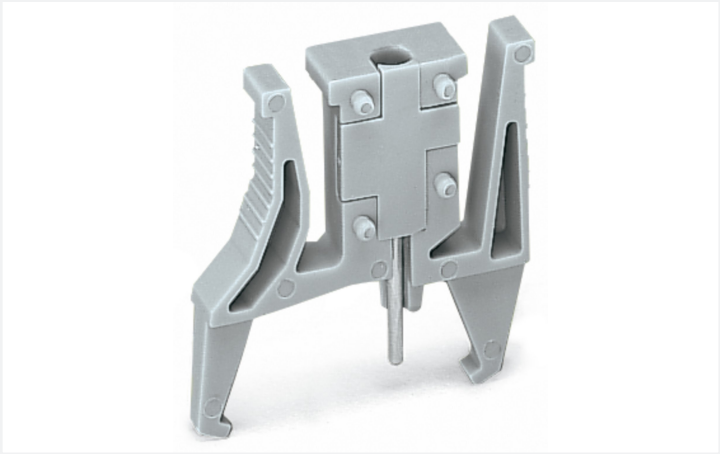

Couleur: gris

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence (III / 3)	400 V

Ratings per IEC/EN – Notes

Remarque Données de référence	En cas de tests par contact direct la tension de test max. est de 48 V ; les broches de test ne sont pas protégées contre les contacts accidentels

Données de référence selon CEI/EN 2

Remarque Données de référence 2	Courant de test en cas de test par contact direct max. 0,5 A Courant de test max. 6 A, si les broches de test sont raccordées fermement dans les points de serrage.

Général

Tension de test	48 V
Courant de test	0,5 A

Données géométriques

Largeur	6 mm / 0.236 inch
Largeur du module	6 mm / 0.236 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,052 MJ
Poids	2,3 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 … +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 … +105 °C

Données commerciales

Product Group	9 (Bornes mini)
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 9.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821868958
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	277569a6-3c62-4aec-8c84-4fea3b95a98a
SCIP notification number (Belgique)	efdf1afd-c9a4-4b52-afff-d02a297a159a
SCIP notification number (Bulgarie)	af199999-a42a-4f9e-847a-016583a6ec7f
SCIP notification number (République tchèque)	50337d2f-173c-4c86-8829-b7f708954a23
SCIP notification number (Danemark)	ed7d0ee4-53fe-4eb0-a8c1-543eec585f4b
SCIP notification number (Finlande)	0fd93198-e575-40cb-b00c-3509f13ac289
SCIP notification number (France)	52c91b9f-6bea-4555-b7a7-b2046c73a39b
SCIP notification number (Allemagne)	bbf442ee-f8c9-4b37-8168-a3368ab10bb9
SCIP notification number (Hongrie)	acf80076-75ec-4bc7-82de-101b5f770197
SCIP notification number (Italie)	a2374a79-a9c7-40e2-96c8-cd50f97c0ca8
SCIP notification number (Pays bas)	926eb167-a5c6-4217-81f3-34d38a3441ae
SCIP notification number (Pologne)	364f524c-7bd0-4ede-83eb-8af74da088c9
SCIP notification number (Roumanie)	ba195b19-5c4f-4cad-be28-21f54f437a87
SCIP notification number (Suède)	25ed6de5-fa7d-4136-a45f-e68e4bfbbb26

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 261-404

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf 2246.92 KB	

Texte complémentaire

261-404	19.02.2019	xml 3.17 KB
261-404	18.08.2017	doc 24.50 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 261-404

Données CAE

WSCAD Universe
261-404

ZUKEN Portal 261-404

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Tester et mesurer

1.1.1.1 Accessoire de test

Réf.: 210-136
Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm; rouge

Indications de manipulation



Les barrettes de modules de fiche de contrôle peuvent
être encliquetées facilement, même sur les bornes déjà
câblées. Étant donné que le contact s'effectue par
contact direct sur le ressort CAGE CLAMP® en acier,
le courant nominal est limité à 0,5 A.

Distance entre les crochets de fixation env. 35 … 40 mm !



Possibilité de tester des bornes câblées