




Couleur: blanc

Identique à la figure

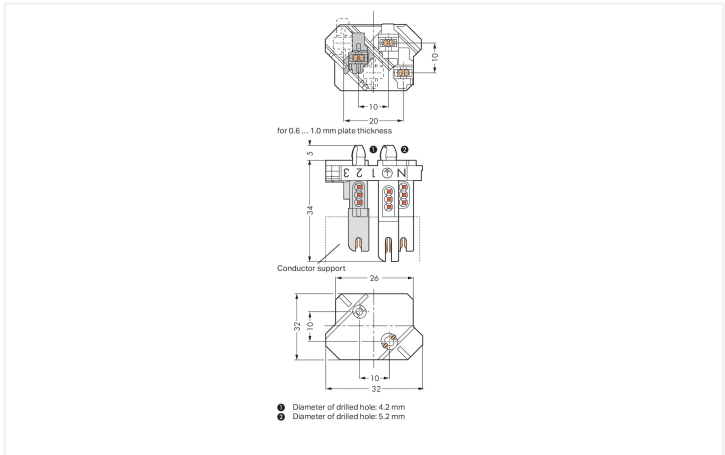

Dimensions en mm
1) Diamètre de perçage 4,2 mm
2) Diamètre de perçage 5,2 mm

- Système de connexion flexible en fonction des besoins, par système de modules, 5 à 11 pôles
- Possibilité d'extension ultérieure du système
- Taille compacte

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	6 A	-

Données de raccordement

Nombre de types de connexion	1	Connexion 1	
		Longueur de dénudage	8 mm / 0.31 inch
		Nombre de pôles	4

Données géométriques

Largeur	32 mm / 1.26 inch
Hauteur utile	34 mm / 1.339 inch
Profondeur	32 mm / 1.26 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		blanc
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Matériau des ressorts de serrage		Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact		Cuivre électrolytique (E _{Cu})
Surface du contact		Étain
Charge calorifique		0,28 MJ
Poids		7,3 g

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue		-60 ... +105 °C
Résistance à la température		105 °C

Données commerciales		
Product Group		8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0		27-44-03-14
eCl@ss 9.0		27-44-03-14
ETIM 9.0		EC002560
ETIM 8.0		EC000458
Unité d'emb. (SUE)		500 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		PL
GTIN		4044918499507
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-47718
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 267-114			

Documentation

Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD			
2D/3D Models 267-114			

Données CAE	
EPLAN Data Portal 267-114	
ZUKEN Portal 267-114	