




Couleur: blanc

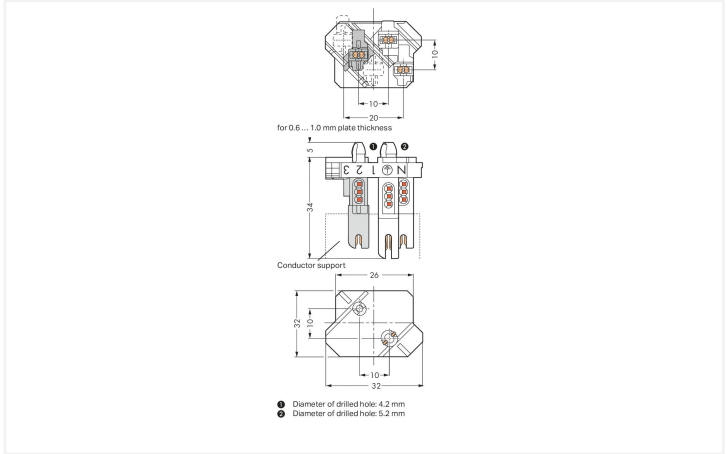

Dimensions en mm
1) Diamètre de perçage 4,2 mm
2) Diamètre de perçage 5,2 mm

Connecteur femelle série 267, blanc

Avec ce connecteur femelle (numéro d'article 267-115) l'objectif principal est de réaliser une installation électrique sans faille. Une longueur de dénudage de 8 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de ce connecteur femelle. Le crochet d'accroche est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi), les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu) et le boîtier blanc en polyamide (PA 66) assure l'isolation. De l'étain a été employé pour la surface des contacts.

Données électriques			
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	6 A	-

Données de raccordement	
Nombre de types de connexion	1
Connexion 1	
Longueur de dénudage	8 mm / 0.31 inch
Nombre de pôles	5

Données géométriques	
Largeur	32 mm / 1.26 inch
Hauteur utile	34 mm / 1.339 inch
Profondeur	32 mm / 1.26 inch



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc	
Groupe du matériau isolant	I	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0	
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)	
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{Cu})	
Surface du contact	Étain	
Charge calorifique	0,372 MJ	
Poids	9 g	

Conditions d'environnement		
Résistance à la température	105 °C	

Données commerciales		
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14	
eCl@ss 9.0	27-44-03-14	
ETIM 9.0	EC002560	
ETIM 8.0	EC000458	
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	PL	
GTIN	4044918499514	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats		
Homologations générales		



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-47718
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 267-115			

Documentation			
Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE			
Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 267-115		EPLAN Data Portal 267-115	
		ZUKEN Portal 267-115	