




Couleur: ■ rouge

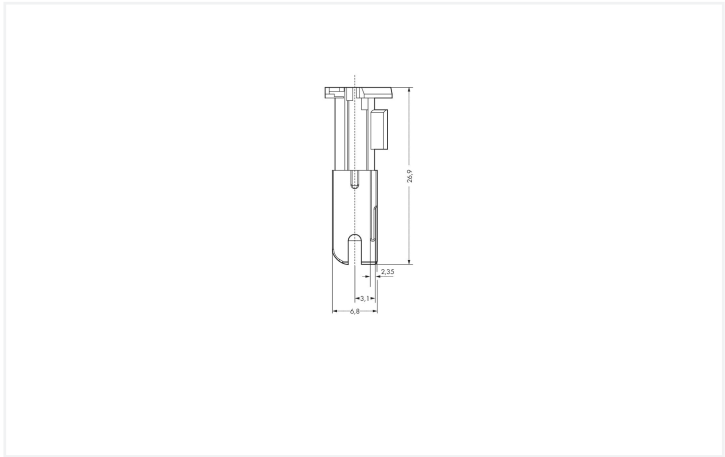

Dimensions en mm

Connecteur femelle série 267 avec PUSH WIRE®

Le connecteur femelle au numéro d'article 267-120, permet une installation électrique sans défaut. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage comprise entre 8 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit se base sur la technologie PUSH WIRE®. Simple et rapide : la connexion par enfichage direct PUSH WIRE® est une manière facile et rapide de raccorder un conducteur rigide. Les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu), le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi) et le boîtier rouge en polyamide (PA 66) garantit l'isolation. La surface des contacts est en étain.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	6 A	-

Données de raccordement

Nombre de types de connexion	1	Connexion 1	
		Technique de connexion	PUSH WIRE®
		Longueur de dénudage	8 mm / 0.31 inch
		Nombre de pôles	1

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel		
Couleur	rouge		
Groupe du matériau isolant	I		
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)		
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0		
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)		
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{cu})		
Surface du contact	Étain		
Charge calorifique	0,023 MJ		
Poids	1,4 g		



Conditions d'environnement	
Résistance à la température	105 °C

Données commerciales	
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	EC000458
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	PL
GTIN	4045454479350
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 267-120	

Documentation			
Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 267-120	ZUKEN Portal 267-120

