



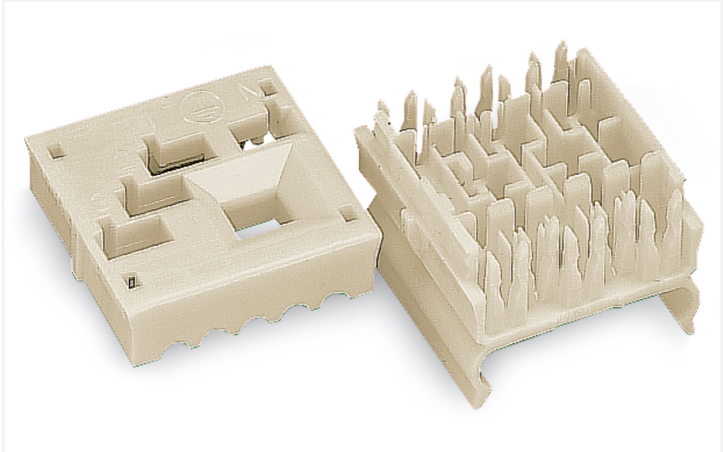


Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

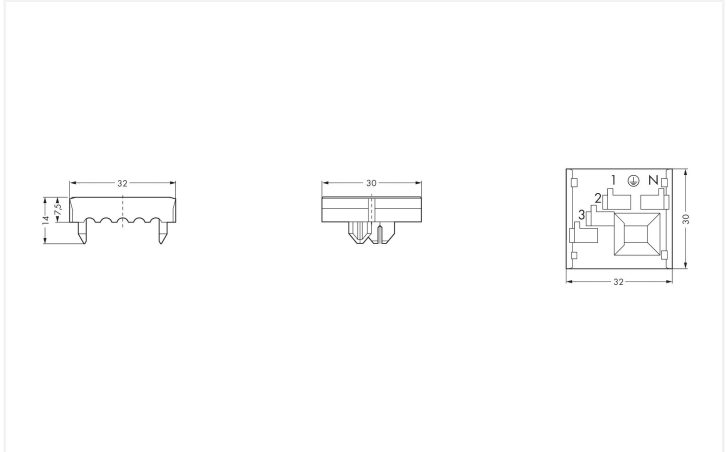

Dimensions en mm

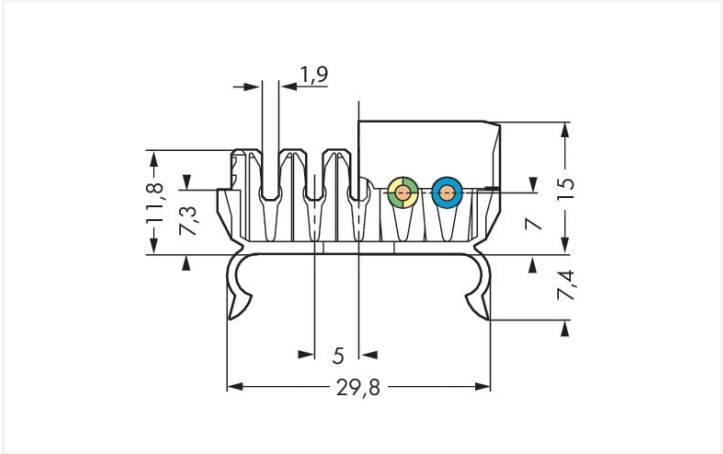

Dimensions en mm

Porte conducteurs série 267, blanc

Le porte conducteurs portant le numéro d'article 267-140, permet une installation électrique irréprochable. Ce porte conducteurs nécessite une longueur de dénudage entre 16 à 18 mm pour la connexion au conducteur. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) assure l'isolation, le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi) et les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu). De l'étain a été employé dans la surface des contacts.

Données électriques			
Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	-	-



Données de raccordement			
Nombre de types de connexion		1	
		Connexion 1	
		Longueur de dénudage	16 ... 18 mm / 0.63 ... 0.71 inch
		Nombre de pôles	5
Données géométriques			
Largeur		30 mm / 1.181 inch	
Hauteur utile		14 mm / 0.551 inch	
Profondeur		32 mm / 1.26 inch	
Données du matériau			
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur		blanc	
Groupe du matériau isolant		I	
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94		V2	
Matériau des ressorts de serrage		Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)	
Matériau du contact		Cuivre électrolytique (E _{Cu})	
Surface du contact		Étain	
Charge calorifique		0,102 MJ	
Poids		3,6 g	
Conditions d'environnement			
Température d'utilisation		-35 ... +85 °C	
Température d'utilisation continue		-60 ... +105 °C	
Résistance à la température		105 °C	
Données commerciales			
Product Group		8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0		27-44-03-14	
eCl@ss 9.0		27-44-03-14	
ETIM 9.0		EC002560	
ETIM 8.0		EC000458	
Unité d'emb. (SUE)		500 pce(s)	
Type d'emballage		Sacs	
Pays d'origine		DE	
GTIN		4017332145039	
Numéro du tarif douanier		85369010000	
Conformité environnementale du produit			
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption	



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 267-140	

Documentation

Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 267-140	

Données CAE	
EPLAN Data Portal 267-140	
ZUKEN Portal 267-140	