



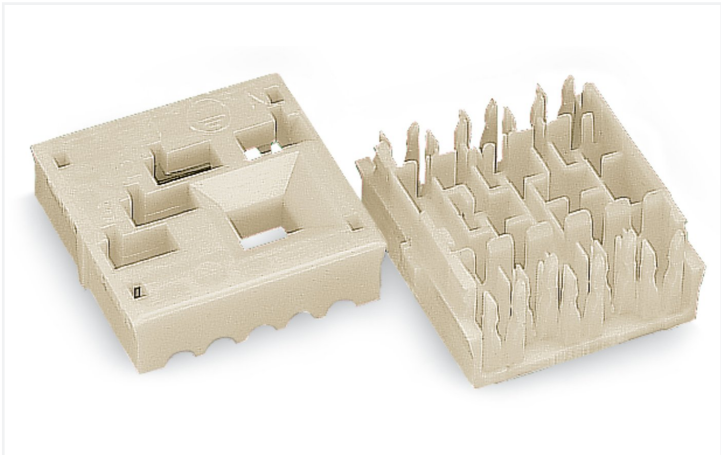


Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

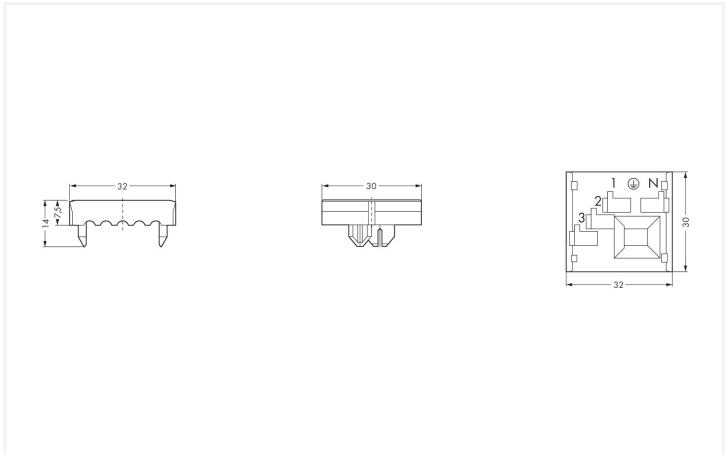

Dimensions en mm

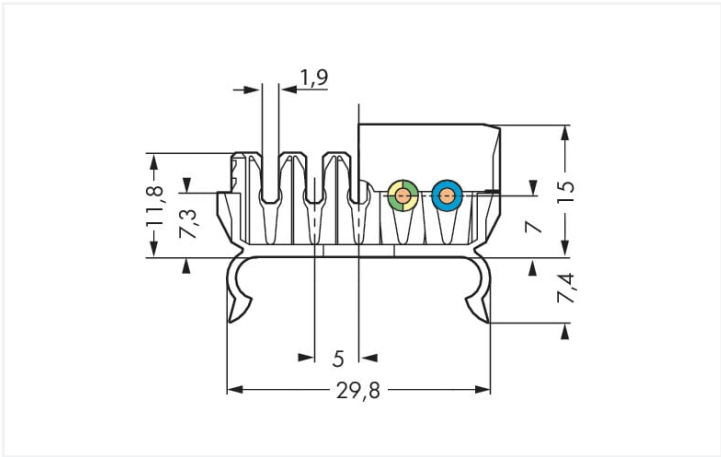

Dimensions en mm

- Système de connexion flexible en fonction des besoins, par système de modules, 5 à 11 pôles
- Possibilité d'extension ultérieure du système
- Taille compacte

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	-	-



Données de raccordement			
Nombre de types de connexion		1	
		Connexion 1	
		Longueur de dénudage	16 ... 18 mm / 0.63 ... 0.71 inch
		Nombre de pôles	5
Données géométriques			
Largeur		30 mm / 1.181 inch	
Hauteur utile		11,8 mm / 0.465 inch	
Profondeur		32 mm / 1.26 inch	
Données du matériau			
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur		blanc	
Groupe du matériau isolant		I	
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94		V2	
Matériau des ressorts de serrage		Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)	
Matériau du contact		Cuivre électrolytique (E _{Cu})	
Surface du contact		Étain	
Charge calorifique		0,127 MJ	
Poids		4,2 g	
Conditions d'environnement			
Température d'utilisation		-35 ... +85 °C	
Température d'utilisation continue		-60 ... +105 °C	
Résistance à la température		105 °C	
Données commerciales			
Product Group		8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0		27-44-03-14	
eCl@ss 9.0		27-44-03-14	
ETIM 9.0		EC002560	
ETIM 8.0		EC000458	
Unité d'emb. (SUE)		500 pce(s)	
Type d'emballage		Sacs	
Pays d'origine		DE	
GTIN		4017332200295	
Numéro du tarif douanier		39269097900	
Conformité environnementale du produit			
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
VDE VDE Prüf- und Zertifizie- rungsinstitut	EN 61984	40032309

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 267-143



Documentation

Informations complémentaires
Technical Section
03.04.2019
pdf 2027.26 KB



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 267-143



Données CAE
EPLAN Data Portal 267-143
ZUKEN Portal 267-143

