




Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

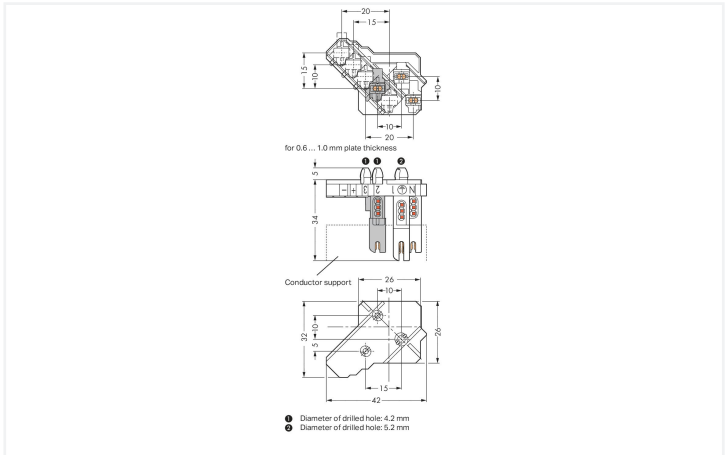

Dimensions en mm

1) Diamètre de perçage 4,2 mm

2) Diamètre de perçage 5,2 mm

Connecteur femelle série 267, blanc

Avec ce connecteur femelle, portant le numéro d'article 267-165, l'objectif principal est de réaliser une installation électrique sans faille. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage comprise entre 8 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit se base sur la technologie PUSH WIRE®. La manière la plus rapide de brancher un conducteur est la borne enfichable PUSH WIRE® éprouvée. Ce type de connexion utilise la résistance au pliage du conducteur pour surmonter la force de serrage du contact à ressort. Les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu), le boîtier blanc en polyamide (PA 66) garantit l'isolation et le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). De l'étain a été employé pour la surface des contacts.

Données électriques			
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	6 A	-

Données de raccordement	
Nombre de types de connexion	1
Connexion 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 mm / 0.31 inch
Nombre de pôles	5



Données géométriques	
Largeur	26 mm / 1.024 inch
Hauteur utile	34 mm / 1.339 inch
Profondeur	42 mm / 1.654 inch

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{cu})
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	0,408 MJ
Poids	10 g

Conditions d'environnement	
Résistance à la température	105 °C

Données commerciales	
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	EC000458
Unité d'emb. (SUE)	250 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	PL
GTIN	4044918499705
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-47718
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 267-165			

Documentation			
Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE			
Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 267-165		EPLAN Data Portal 267-165	
		ZUKEN Portal 267-165	