




Couleur: ☐ blanc/gris

Identique à la figure

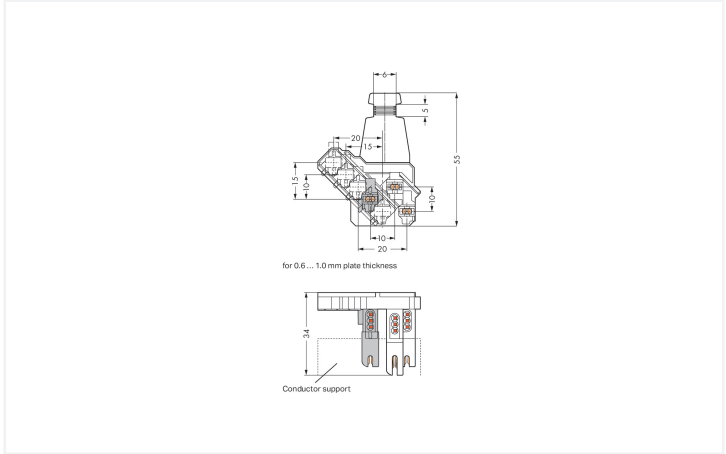

Dimensions en mm

Connecteur femelle série 267 avec PUSH WIRE®

Le connecteur femelle (numéro d'article 267-226) assure une installation électrique irréprochable. Une longueur de dénudage de 8 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de ce connecteur femelle. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La manière la plus rapide de brancher un conducteur est la borne enfichable PUSH WIRE® éprouvée. Ce type de connexion utilise la résistance au pliage du conducteur pour surmonter la force de serrage du contact à ressort. Le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi), le boîtier blanc-gris en polyamide (PA 66) garantit l'isolation et les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu). La surface des contacts est en étain.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	6 A	-

Données de raccordement

Nombre de types de connexion	1	Connexion 1	
		Technique de connexion	PUSH WIRE®
		Longueur de dénudage	8 mm / 0.31 inch
		Nombre de pôles	6

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc/gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{Cu})
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	0,615 MJ
Poids	11,9 g



Conditions d'environnement	
Résistance à la température	105 °C

Données commerciales	
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	EC000458
Unité d'emb. (SUE)	250 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	PL
GTIN	4055143327237
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-47718
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 267-226	



Documentation

Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 267-226	

Données CAE	
ZUKEN Portal 267-226	