


## Fiche technique | Référence: 267-305

Porte conducteurs; avec contact direct de mise à la terre; Avec pieds de fixation encliquetables; 5 pôles; 2,50 mm<sup>2</sup>; blanc

<https://www.wago.com/267-305>



Couleur: ■ blanc

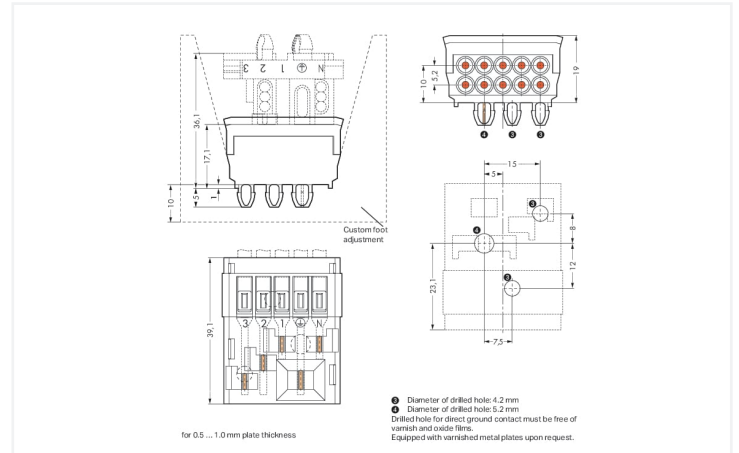

Dimensions en mm

3) Diamètre du trou 4,2 mm

4) Diamètre du trou 5,2 mm

L'ouverture dans la tôle pour contact direct de mise à la terre doit être sans peinture et oxyde

Utilisation de tôles peintes sur demande.

- Système de connexion flexible en fonction des besoins, par système de modules, 5 à 11 pôles
- Possibilité d'extension ultérieure du système
- Taille compacte

### Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	16 A	-

### Données de référence selon CEI/EN 2

Courant de référence 2	6 A
------------------------	-----

### Données de raccordement

Nombre de types de connexion	1
------------------------------	---

### Connexion 1

Longueur de dénudage	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
Nombre de pôles	5

### Données géométriques

Largeur	39,1 mm / 1.539 inch
Hauteur utile	19 mm / 0.748 inch

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E <sub>Cu</sub> )
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	0,111 MJ
Poids	19,9 g

### Conditions d'environnement

Résistance à la température	105 °C
-----------------------------	--------

### Données commerciales

Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	EC000458
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4045454415433
Numéro du tarif douanier	85366990990

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Approbations / certificats

#### Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizie- rungsinstitut	EN 61984	40032309

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 267-305



## Documentation

### Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 267-305



### Données CAE

ZUKEN Portal 267-305

