




Couleur: blanc

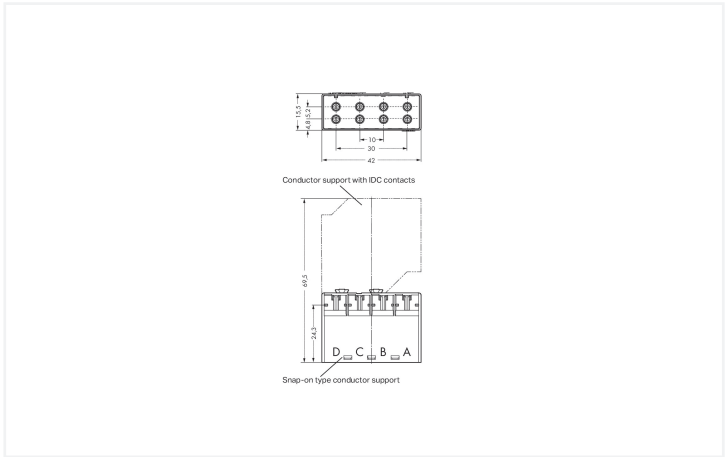

Dimensions en mm

Porte conducteurs série 267 avec PUSH WIRE®

Avec ce porte conducteurs (numéro d'article 267-324) l'objectif primordial est de mettre en place une installation électrique sans faille. Ce porte conducteurs nécessite une longueur de dénudage entre 11 à 12 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La manière la plus rapide de brancher un conducteur est notre borne enfichable PUSH WIRE® éprouvée. Ce type de connexion utilise la résistance au pliage du conducteur pour surmonter la force de serrage du contact à ressort. Selon le type de câble, ce porte conducteurs s'adapte aux sections de conducteur allant de 0.75 mm² à 1.5 mm². Le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi), les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu) et le boîtier blanc en polyamide (PA 66) assure l'isolation. De l'étain a été utilisé pour la surface des contacts.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	16 A	-

Données de raccordement

Points de serrage	8	Connexion 1	
Nombre total des potentiels	4	Technique de connexion	PUSH WIRE®
Nombre de types de connexion	1	Conducteur rigide	0,75 ... 1,5 mm²
nombre des niveaux	1	Longueur de dénudage	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
		Nombre de pôles	4

Données géométriques

Largeur	42 mm / 1.654 inch
Hauteur	15,5 mm / 0.61 inch



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc	
Groupe du matériau isolant	I	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0	
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)	
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{Cu})	
Surface du contact	Étain	
Charge calorifique	0,269 MJ	
Poids	15,9 g	

Conditions d'environnement		
Résistance à la température	105 °C	

Données commerciales		
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14	
eCl@ss 9.0	27-44-03-14	
ETIM 9.0	EC002560	
ETIM 8.0	EC000458	
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	PL	
GTIN	4045454415471	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats		
Homologations générales		



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309



Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 267-324			

Documentation			
Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE			
Données CAD			
2D/3D Models 267-324			