




Couleur: ■ gris

Identique à la figure

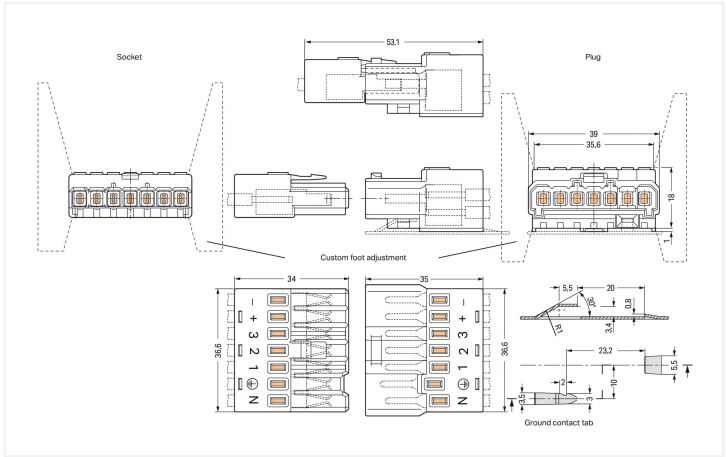

Dimensions en mm

Données électriques

| Données de référence selon          | IEC/EN 61984 |       |    |
|-------------------------------------|--------------|-------|----|
| Overvoltage category                | III          | III   | II |
| Pollution degree                    | 3            | 2     | 2  |
| Tension de référence                | -            | 500 V | -  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | -            | 4 kV  | -  |
| Courant de référence                | -            | 16 A  | -  |

Données de raccordement

|                              |   |                 |   |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| Nombre de types de connexion | 1 | Connexion 1     |   |
|                              |   | Nombre de pôles | 4 |

Données du matériau

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | gris                                                                                   |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |
| Matériau des ressorts de serrage   | Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)                                                  |
| Matériau du contact                | Cuivre électrolytique (E <sub>Cu</sub> )                                               |
| Surface du contact                 | Étain                                                                                  |
| Charge calorifique                 | 0,181 MJ                                                                               |
| Poids                              | 10,6 g                                                                                 |

| Conditions d'environnement         |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation          | -35 ... +85 °C  |
| Température d'utilisation continue | -60 ... +105 °C |
| Résistance à la température        | 105 °C          |

| Données commerciales     |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Product Group            | 8 (Bornes pour appareils et luminaires) |
| eCl@ss 10.0              | 27-44-03-14                             |
| eCl@ss 9.0               | 27-44-03-14                             |
| ETIM 9.0                 | EC002560                                |
| ETIM 8.0                 | EC000458                                |
| Unité d'emb. (SUE)       | 50 pce(s)                               |
| Type d'emballage         | Carton                                  |
| Pays d'origine           | PL                                      |
| GTIN                     | 4045454368258                           |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990                             |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

Approbations / certificats

Homologations générales



| Homologation                                      | Norme     | Nom du certificat |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                   | EN 61984  | 2156138.01        |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                   | IEC 61984 | NL-47713          |
| VDE<br>VDE Prüf- und Zertifizie-<br>rungsinstitut | EN 61984  | 40032309          |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance 267-506 |  |



Documentation

| Informations complémentaires |            |                   |                                                                                   |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Section            | 03.04.2019 | pdf<br>2027.26 KB |  |

Données CAD/CAE

| Données CAD          |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2D/3D Models 267-506 |  |

| Données CAE          |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZUKEN Portal 267-506 |  |