
Fiche technique | Référence: 267-510

Connecteur mâle avec connexion pour languette de contact à la terre; sans contact de mise à la terre; 7 pôles; 2,50 mm²; blanc

https://www.wago.com/267-510



Couleur: blanc

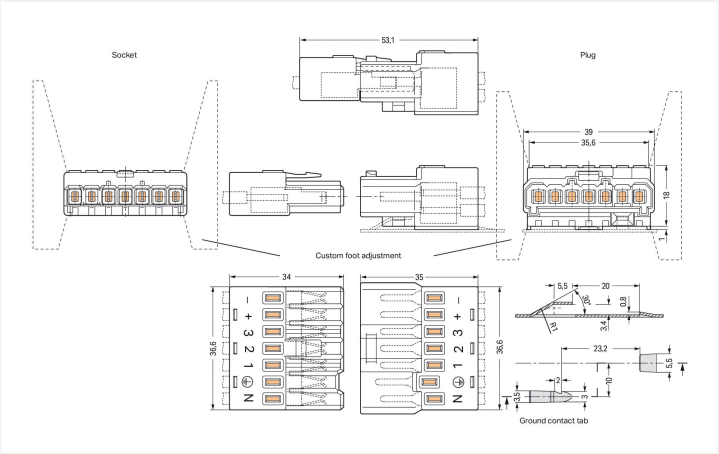

Dimensions en mm

Connecteur mâle série 267 avec PUSH WIRE®

Le connecteur mâle portant le numéro d'article 267-510, permet une installation électrique irréprochable. Ce connecteur mâle nécessite une longueur de dénudage comprise entre 11 et 12 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilisela technologie PUSH WIRE®. La manière la plus rapide de brancher un conducteur est notre borne enfichable PUSH WIRE® éprouvée. Ce type de connexion utilise la résistance au pliage du conducteur pour surmonter la force de serrage du contact à ressort. Les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu), le boîtier blanc en polyamide (PA 66) assure l'isolation et le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). La surface des contacts est en étain.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 61984		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	500 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	16 A	-

Données de raccordement

Nombre de types de connexion	1

Connexion 1

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	11 … 12 mm / 0.43 … 0.47 inch
Nombre de pôles	7

Données géométriques

Largeur	35 mm / 1.378 inch
Hauteur utile	18 mm / 0.709 inch
Profondeur	39 mm / 1.535 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E_{Cu})
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	0,293 MJ
Poids	19,4 g

Conditions d'environnement

Résistance à la température	105 °C

Données commerciales

Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	EC000458
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4044918546706
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2156138.01
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47713
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 267-510

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 267-510

Données CAE

EPLAN Data Portal 267-510

ZUKEN Portal 267-510