

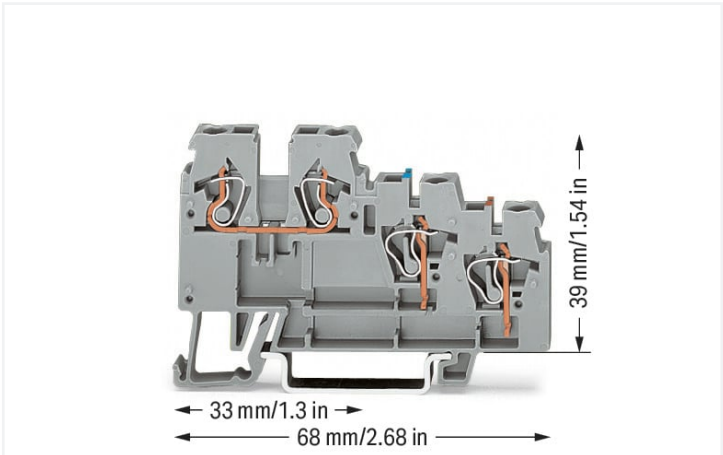


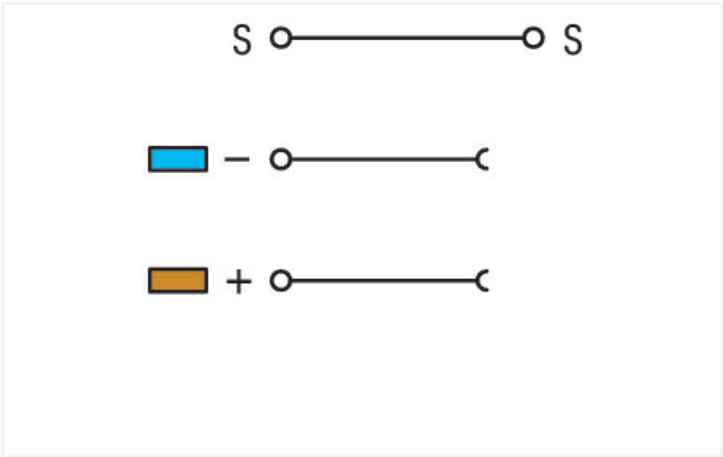

Couleur: ■ gris

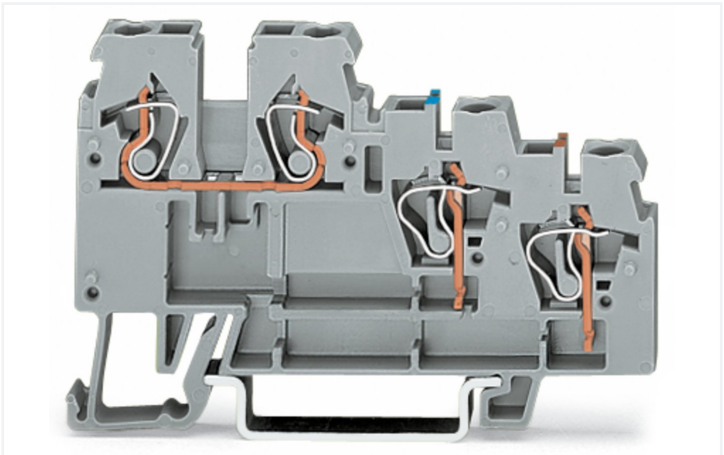

270-560

Borne pour capteurs série 270 avec CAGE CLAMP®

La borne pour capteurs portant le numéro d'article 270-560, garantit une installation électrique irréprochable. Une longueur de dénudage de 6 à 7 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de cette borne pour capteurs. Ce produit se base sur la technologie CAGE CLAMP®. La connexion universelle, aujourd'hui connue sous le nom de CAGE CLAMP®, représente la norme industrielle en matière de connexion électrique et de technologie de connexion. Cette borne pour capteurs est adaptée aux sections de conducteur de 0.08 mm² à 2.5 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l'isolation. Le montage s'effectue en rail 35.

| Données électriques                           |                                                                |                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Données de référence selon CEI/EN             |                                                                | Puissance dissipée                                                                     |           |
| Tension de référence (III / 3)                | 250 V                                                          | Puissance dissipée, par pôle (Potentiel)                                               | 0.4309 W  |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 4 kV                                                           | Courant de référence I <sub>N</sub> pour l'indication de la puissance dissipée         | 18 A      |
| Courant de référence                          | 18 A                                                           | Valeur de résistance pour l'indication de la puissance dissipée en fonction du courant | 0.00133 Ω |
| Légende Données de référence                  | (III / 3) Δ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3 |                                                                                        |           |



| Données de raccordement                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Points de serrage                        | 4                                | <div>Connexion 1</div> <table><tr><td>Technique de connexion</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Type d'actionnement</td><td>Outil de manipulation</td></tr><tr><td>Matière plastique conducteur raccordable</td><td>Cuivre</td></tr><tr><td>Conducteur rigide</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</td></tr><tr><td>Conducteur souple</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</td></tr><tr><td>Remarque (Section de conducteur)</td><td>12 AWG : THHN, THWN</td></tr><tr><td>Longueur de dénudage</td><td>6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch</td></tr><tr><td>Sens du câblage</td><td>Câblage frontal</td></tr></table> | Technique de connexion | CAGE CLAMP® | Type d'actionnement | Outil de manipulation | Matière plastique conducteur raccordable | Cuivre | Conducteur rigide | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG | Conducteur souple | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG | Remarque (Section de conducteur) | 12 AWG : THHN, THWN | Longueur de dénudage | 6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch | Sens du câblage | Câblage frontal |
| Technique de connexion                   | CAGE CLAMP®                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
| Type d'actionnement                      | Outil de manipulation            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
| Matière plastique conducteur raccordable | Cuivre                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
| Conducteur rigide                        | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
| Conducteur souple                        | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
| Remarque (Section de conducteur)         | 12 AWG : THHN, THWN              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
| Longueur de dénudage                     | 6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
| Sens du câblage                          | Câblage frontal                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
| Nombre total des potentiels              | 3                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
| nombre des niveaux                       | 3                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
|                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
|                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
|                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
|                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |
|                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     |                       |                                          |        |                   |                                  |                   |                                  |                                  |                     |                      |                                 |                 |                 |

| Données géométriques                       |  |                    |
|--------------------------------------------|--|--------------------|
| Largeur                                    |  | 5 mm / 0.197 inch  |
| Hauteur                                    |  | 68 mm / 2.677 inch |
| Prof. à partir du niveau supérieur du rail |  | 39 mm / 1.535 inch |

| Données mécaniques   |                   |
|----------------------|-------------------|
| Mode de construction | forme horizontale |
| Type de montage      | Rail 35           |
| Niveau de repérage   | Repérage latéral  |

| Données du matériau                |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | gris                                                                                   |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |
| Charge calorifique                 | 0,169 MJ                                                                               |
| Poids                              | 8,7 g                                                                                  |

| Conditions d'environnement         |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation          | -35 ... +85 °C  |
| Température d'utilisation continue | -60 ... +105 °C |

| Données commerciales     |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Product Group            | 1 (Bornes sur rail) |
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-28         |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-28         |
| ETIM 9.0                 | EC000900            |
| ETIM 8.0                 | EC000900            |
| Unité d'emb. (SUE)       | 50 pce(s)           |
| Type d'emballage         | Carton              |
| Pays d'origine           | CN                  |
| GTIN                     | 4050821035251       |
| Numéro du tarif douanier | 85369010000         |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Approbations / certificats                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------|---|---|
| Homologations générales                                                          |          | Déclarations de conformité et de fabricant                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| Homologation                                                                     | Norme    | Nom du certificat                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                                                  | EN 60947 | NTR NL 6828                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                                                  | EN 60947 | 2143311.03                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.                                                  | C22.2    | 1565649                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| UR<br>Underwriters Laboratories Inc.                                             | UL 1059  | E45172                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
|                                                                                  |          | <table><tr><th>Homologation</th><th>Norme</th><th>Nom du certificat</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor-<br/>mity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor-<br/>mity<br/>WAGO GmbH &amp; Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | Homologation | Norme | Nom du certificat | EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - | UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - |
| Homologation                                                                     | Norme    | Nom du certificat                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                          | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG                          | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |                   |                                                         |   |   |                                                         |   |   |

| Téléchargements                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité environnementale du produit   |                                                                                     |
| Recherche de conformité                  |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance 270-560 |  |

| Documentation                |                   |                      |                                                                                       |
|------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations complémentaires |                   | Texte complémentaire |                                                                                       |
| Technical Section            | pdf<br>2246.92 KB | 270-560              |    |
|                              |                   | 19.02.2019           | xml<br>3.19 KB                                                                        |
|                              |                   | 270-560              |  |
|                              |                   | 31.05.2017           | doc<br>23.50 KB                                                                       |

| Données CAD/CAE                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Données CAD                                                                         | Données CAE                                                                           |
| 2D/3D Models 270-560                                                                | EPLAN Data Portal 270-560                                                             |
|  |  |
|                                                                                     | WSCAD Universe 270-560                                                                |
|                                                                                     |  |
|                                                                                     | ZUKEN Portal 270-560                                                                  |
|                                                                                     |  |

1 Produits correspondants

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Contact de pontage

1.2.1.1 Contact de pontage

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Réf.: 870-405/011-000</b>                                              | <br><b>Réf.: 870-407/011-000</b>                                              | <br><b>Réf.: 870-409/011-000</b>                                              | <br><b>Réf.: 270-417</b><br>Contact de pontage; 17 raccords; couleurs argent  |
| <br><b>Réf.: 870-402</b><br>Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair | <br><b>Réf.: 870-403</b><br>Contact de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair | <br><b>Réf.: 870-404</b><br>Contact de pontage; 4 raccords; isolé; gris clair | <br><b>Réf.: 870-405</b><br>Contact de pontage; 5 raccords; isolé; gris clair |
| <br><b>Réf.: 870-406</b><br>Contact de pontage; 6 raccords; isolé; gris clair | <br><b>Réf.: 870-407</b><br>Contact de pontage; 7 raccords; isolé; gris clair | <br><b>Réf.: 870-408</b><br>Contact de pontage; 8 raccords; isolé; gris clair | <br><b>Réf.: 270-480</b><br>Contact de pontage; 80 raccords; couleurs argent  |
| <br><b>Réf.: 270-409</b><br>Contact de pontage; 9 raccords; couleurs argent   | <br><b>Réf.: 870-409</b><br>Contact de pontage; 9 raccords; isolé; gris clair |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |

1.2.3 Montage

1.2.3.1 Capot de protection



**Réf.: 709-153**  
Profil de recouvrement; typ. 1; approprié au support pour capot type 1; longueur 1 m; transparent

1.2.3.2 Support de capot de protection



**Réf.: 709-167**  
porteur du profil de recouvrement; typ. 1; avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon; pour bornes sur rail série 279 jusqu'à 282, 880; pour Mini-bornes sur rail, série 264; pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 270; gris

## 1.2.4 Outil

### 1.2.4.1 Outil de manipulation



#### Réf.: 210-657

Outil de manipulation; lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; court; multicolore



#### Réf.: 210-720

Outil de manipulation; lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

## 1.2.5 Réducteur isolant de sécurité

### 1.2.5.1 Réducteur isolant de sécurité



#### Réf.: 280-470

Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 5 pièces/bande; blanc



#### Réf.: 280-471

Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande; gris clair



#### Réf.: 280-472

Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande; noir

## 1.2.6 Repérage

### 1.2.6.1 Bande de repérage



#### Réf.: 709-196

Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



#### Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



#### Réf.: 709-177

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

### 1.2.6.2 Étiquette de marquage



#### Réf.: 248-501

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



#### Réf.: 248-501/000-006

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



#### Réf.: 248-501/000-007

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



#### Réf.: 248-501/000-002

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



#### Réf.: 248-501/000-012

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



#### Réf.: 248-501/000-005

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



#### Réf.: 248-501/000-023

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



#### Réf.: 248-501/000-017

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair



#### Réf.: 248-501/000-024

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



#### Réf.: 793-5501

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; vierge; encliquetable; blanc



#### Réf.: 793-5501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; vierge; encliquetable; bleu



#### Réf.: 793-5501/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; vierge; encliquetable; gris



#### Réf.: 793-5501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; vierge; encliquetable; jaune



#### Réf.: 793-5501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; vierge; encliquetable; orange



#### Réf.: 793-5501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; vierge; encliquetable; rouge



#### Réf.: 793-5501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; vierge; encliquetable; vert



#### Réf.: 793-5501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; vierge; encliquetable; vert clair



#### Réf.: 793-5501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; vierge; encliquetable; violet



#### Réf.: 793-501

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



#### Réf.: 793-501/000-006


Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu

1.2.6.2 Étiquette de marquage

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Réf.: 793-501/000-007</b><br>Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris                                       | <br><b>Réf.: 793-501/000-002</b><br>Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune                                       | <br><b>Réf.: 793-501/000-012</b><br>Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange                                      | <br><b>Réf.: 793-501/000-005</b><br>Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge                                       |
| <br><b>Réf.: 793-501/000-023</b><br>Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert                                       | <br><b>Réf.: 793-501/000-017</b><br>Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair                                  | <br><b>Réf.: 793-501/000-024</b><br>Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet                                      | <br><b>Réf.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc          |
| <br><b>Réf.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu  | <br><b>Réf.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris   | <br><b>Réf.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune  | <br><b>Réf.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange |
| <br><b>Réf.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge | <br><b>Réf.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert   | <br><b>Réf.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet | <br><b>Réf.: 2009-115</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc               |
| <br><b>Réf.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu       | <br><b>Réf.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris        | <br><b>Réf.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune       | <br><b>Réf.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange      |
| <br><b>Réf.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert      | <br><b>Réf.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair | <br><b>Réf.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet     |                                                                                                                                                                                                                                            |

Indications de manipulation


Pontage



Placer le contact de pontage.



Selon l'utilisation, le pontage de la tension d'alimentation est réalisé par des éléments de pontage dénudés de 2 à 9 pôles ou de 17 pôles (2 x 8 bits).



Le pontage du niveau de signal est réalisé par l'utilisation des peignes de pontage isolés de la série 870. Selon l'utilisation, ces peignes sont disponibles de 2 à 9 pôles.  
**La version avec LED ne peut pas être pontée !**

Application



Bloc de bornes  
Bornes pour capteurs

## Repérage



Bandes de repérage (n° de produit  
709-196)

**Non utilisable pour version avec LED !**