



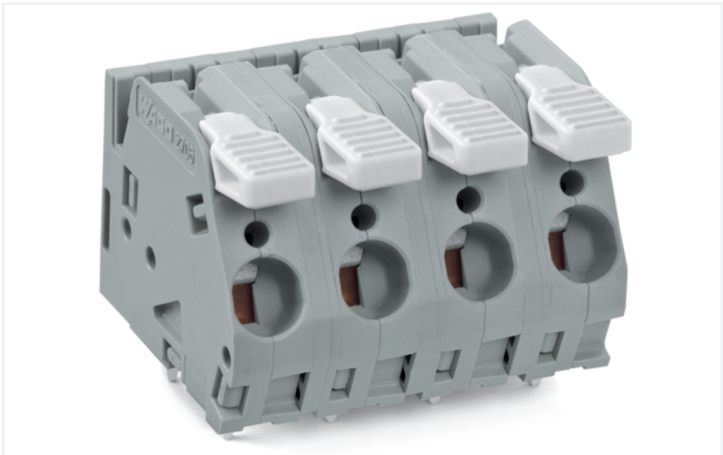


Couleur: ■ gris

Identique à la figure

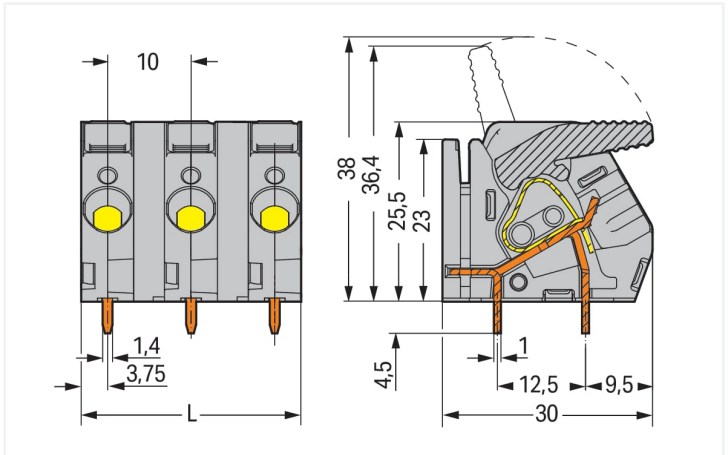

Dimensions en mm
L = (Nombre de pôles x pas) - 2,5 mm

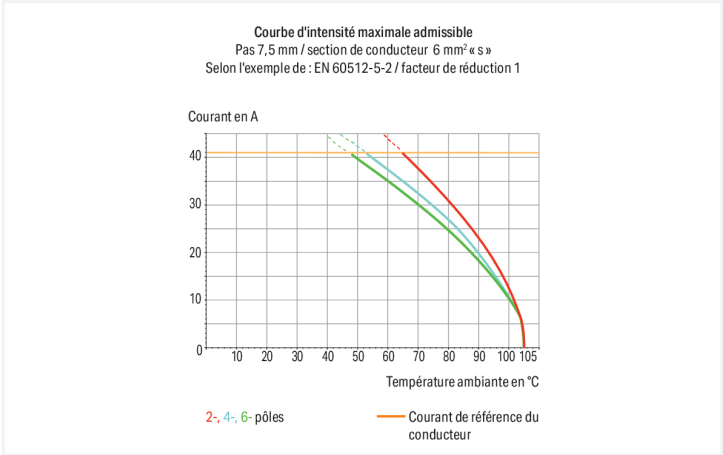

- Borniers de puissance avec leviers et connexion CAGE CLAMP®
- Ouverture et fermeture à la main, sans outils
- Plusieurs points de serrage sont maintenus ouverts simultanément, ce qui est particulièrement aisé pour la connexion de conducteurs multibrins.
- 2 broches à souder par contact pour une stabilité mécanique élevée
- Variantes avec possibilité de pontage pour distribution du potentiel

Remarques	
Variantes pour Ex i :	Borniers de couleurs panachées Impression directe D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur https://configurator.wago.com . autres nombres de pôles Autres couleurs

Données électriques				
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Tension de référence	800 V	1000 V	1000 V	
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV	8 kV	8 kV	
Courant de référence	41 A	41 A	41 A	
Données d'approbation selon		UL 1059		
Use group		B	C	D
Tension de référence		300 V	300 V	600 V
Courant de référence		30 A	30 A	5 A



Données commerciales		
Product Group	4 (brns circts impr et brns traversantes)	
eCl@ss 10.0	27-44-04-01	
eCl@ss 9.0	27-44-04-01	
ETIM 9.0	EC002643	
ETIM 8.0	EC002643	
Unité d'emb. (SUE)	15 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	PL	
GTIN	4050821093381	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2143801.01
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	NTR NL-7869
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2516072
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172
Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2706-257	

Documentation			
Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2706-257	ZUKEN Portal 2706-257

PCB Design	
Symbol and Footprint via SamacSys 2706-257	↓
Symbol and Footprint via Ultra Librarian 2706-257	↓



1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.2 Contact de pontage
1.1.2.1 Contact de pontage

 Réf.: 745-390 Contact de pontage; 10 raccords; couleurs argent	 Réf.: 745-391 Contact de pontage; 2 raccords; blank; couleurs argent	 Réf.: 745-392 Contact de pontage; 2 raccords; couleurs argent	 Réf.: 745-393 Contact de pontage; 3 raccords; couleurs argent
 Réf.: 745-394 Contact de pontage; 4 raccords; blank; couleurs argent	 Réf.: 745-395 Contact de pontage; 5 raccords; blank; couleurs argent		

1.1.3 Tester et mesurer
1.1.3.1 Accessoires de test

 Réf.: 210-136 Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm; rouge


Indications de manipulation
Raccorder le conducteur



Ouvrir le point de serrage – Ouvrir le levier de manipulation jusqu'en butée – Séries 2706 et 2716.


Connexion/Déconnexion des conducteurs – séries 2706 et 2716

Tester




Tester avec fiche de contrôle – Séries 2706 et 2716


Pontage



Insertion du peigne de pontage



Peigne de pontage à enfoncer jusqu'à la butée d'arrêt avec un outil de manipulation – séries 2706 et 2716



Retrait du peigne de pontage – soulever hors de la borne avec un tournevis – Séries 2706 et 2716.