




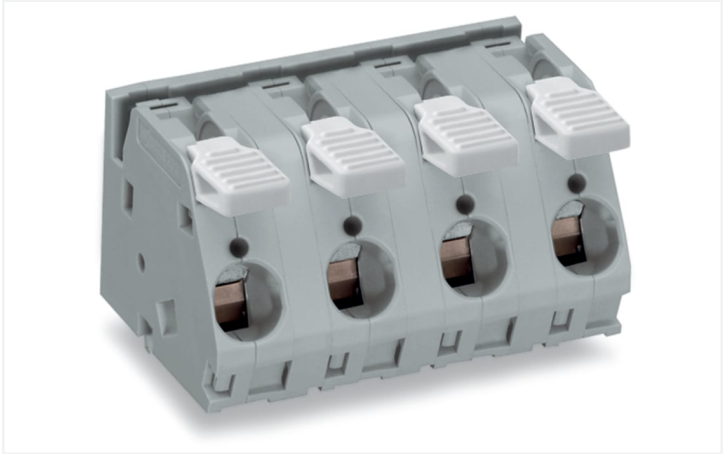

Couleur: ■ gris

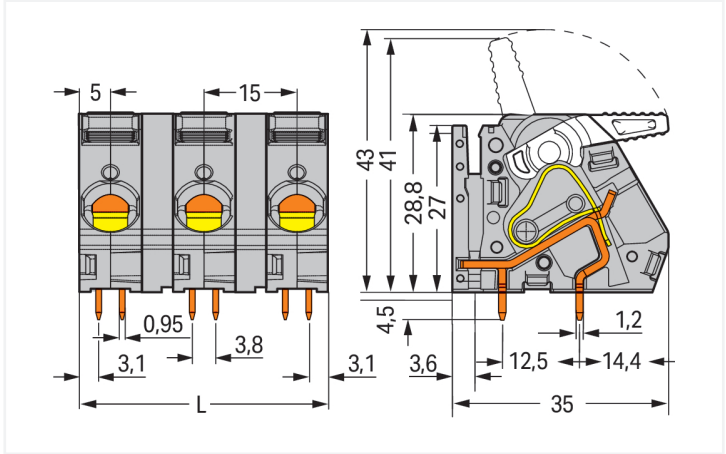

Dimensions en mm
L = (Nombre de pôles x pas) - 5 mm

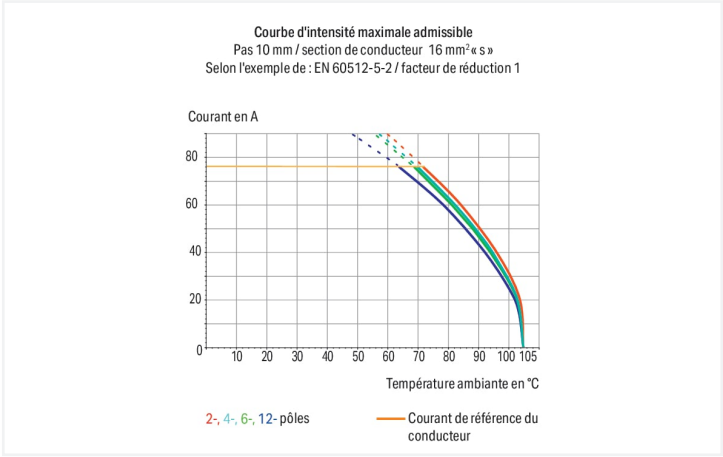

- Borniers de puissance avec leviers et connexion CAGE CLAMP®
- Ouverture et fermeture à la main, sans outils
- Plusieurs points de serrage sont maintenus ouverts simultanément, ce qui est particulièrement aisé pour la connexion de conducteurs multibrins.
- 4 broches à souder par contact pour une stabilité mécanique élevée
- 600 V UL au pas de 15 mm
- Variantes avec possibilité de pontage pour distribution du potentiel

Remarques			
Variantes pour Ex i :		Borniers de couleurs panachées Impression directe D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur https://configurator.wago.com . autres nombres de pôles Autres couleurs	

Données électriques			
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	800 V	1000 V	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV	8 kV	8 kV
Courant de référence	76 A	76 A	76 A

Données d'approbation selon		UL 1059		
Use group	B	C	D	
Tension de référence	600 V	600 V	-	
Courant de référence	65 A	65 A	-	



Données commerciales		
Product Group	4 (brns circts impr et brns traversantes)	
eCl@ss 10.0	27-44-04-01	
eCl@ss 9.0	27-44-04-01	
ETIM 9.0	EC002643	
ETIM 8.0	EC002643	
Unité d'emb. (SUE)	16 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	PL	
GTIN	4045454739508	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7131
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2,C22.2 No. 158	1132097
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-117512

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2716-254	

Documentation

Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2716-254	ZUKEN Portal 2716-254
PCB Design	
Symbol and Footprint via SamacSys 2716-254	
Symbol and Footprint via Ultra Librarian 2716-254	

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.2 Contact de pontage
1.1.2.1 Contact de pontage



Réf.: 745-631
Contact de pontage; 2 raccords; blank; couleurs argent



Réf.: 745-632
Contact de pontage; 2 raccords; couleurs argent



Réf.: 745-633
Contact de pontage; 3 raccords; blank; couleurs argent



Réf.: 745-634
Contact de pontage; 4 raccords; couleurs argent




Réf.: 745-635
Contact de pontage; 5 raccords; blank; couleurs argent

1.1.3 Tester et mesurer
1.1.3.1 Accessoires de test




Réf.: 210-136
Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm; rouge

Indications de manipulation
Raccorder le conducteur




Ouvrir le point de serrage – Ouvrir le levier de manipulation jusqu'en butée – Séries 2706 et 2716.




Connexion/Déconnexion des conducteurs – séries 2706 et 2716

Tester




Tester avec fiche de contrôle – Séries 2706 et 2716


Pontage



Insertion du peigne de pontage



Peigne de pontage à enfoncer jusqu'à la butée d'arrêt avec un outil de manipulation – séries 2706 et 2716



Retrait du peigne de pontage – soulever hors de la borne avec un tournevis – Séries 2706 et 2716.