


Fiche technique | Référence: 272-304


Connecteurs de raccordement au secteur; Bouton-poussoir des deux côtés; Sans pied pour montage Snap-in; sans contact de mise à la terre; 4 pôles; 2,50 mm²; blanc

<https://www.wago.com/272-304>

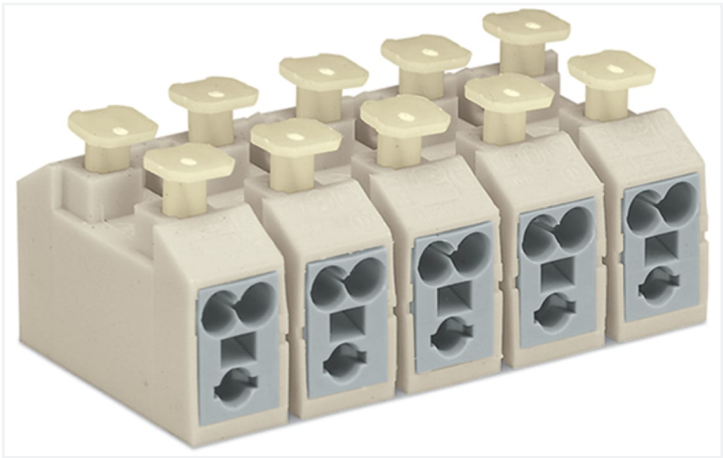

Couleur: blanc

Identique à la figure

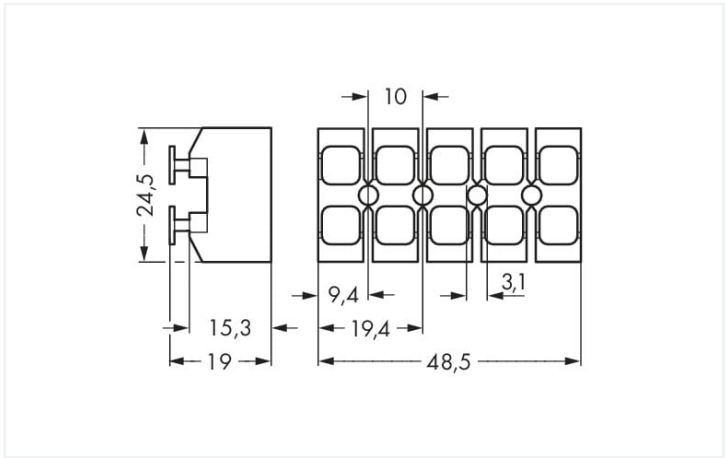

Dimensions en mm

Connecteurs de raccordement au secteur série 272 avec PUSH WIRE®

Les connecteurs de raccordement au secteur portant le numéro d'article 272-304, permettent une connexion rapide et fiable. Pour le raccordement du conducteur, ces connecteurs de raccordement au secteur nécessitent des longueurs de dénudage entre 8 et 9 mm. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La manière la plus rapide de brancher un conducteur est la borne enfichable PUSH WIRE® éprouvée. Ce type de connexion utilise la résistance au pliage du conducteur pour surmonter la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont 38,5 x 19 x 24,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Ces connecteurs de raccordement au secteur sont adaptés aux sections de conducteur de 0.5 mm² à 1.5 mm² d'un côté et aux sections de conducteur de 0.5 mm² à 2.5 mm² de l'autre côté en fonction du type de câble. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) garantit l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	400 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	18 A	-

Données de raccordement

Points de serrage	16
Nombre total des potentiels	4
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Conducteur rigide	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	4

Connexion 2	
Conducteur rigide 2	0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG



Données géométriques	
Largeur	38,5 mm / 1.516 inch
Hauteur	19 mm / 0.748 inch
Profondeur	24,5 mm / 0.965 inch

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,309 MJ
Poids	12,7 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918439688
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 272-304

Download icon

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	Download icon
-------------------	------------	-------------------	---------------

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 271-702
Broches; blanc



Réf.: 271-711
Broches; blanc



Réf.: 271-712
Broches; blanc

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de montage



Réf.: 249-100
Outils de montage; pour bornes avec contact PE