


Fiche technique | Référence: 272-452


Connecteurs de raccordement au secteur; sans contact de mise à la terre; sans poussoir; Sans pied pour montage Snap-in; 2 pôles; 2,50 mm²; blanc

<https://www.wago.com/272-452>

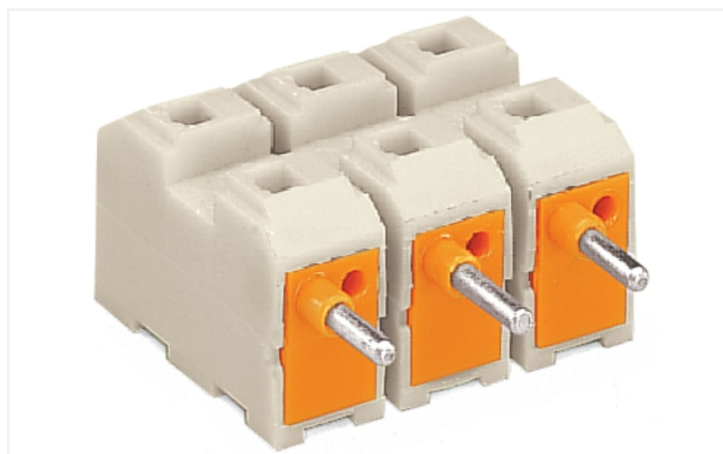

Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

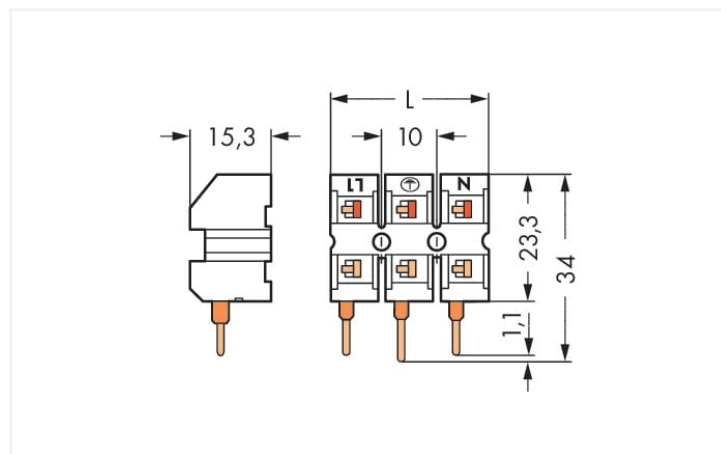

Dimensions en mm

Connecteur mâle série 272 avec PUSH WIRE®

Le connecteur mâle (numéro d'article 272-452) permet une installation électrique en règle. Pour la connexion du conducteur, ce connecteur mâle nécessite des longueurs de dénudage entre 8 et 9 mm. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. Simple et rapide : la connexion par enfichage direct PUSH WIRE® est une technique facile et rapide pour raccorder un conducteur rigide. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 23 x 15,3 x 34 mm. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) assure l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	200 V	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	4 kV
Courant de référence	-	16 A	16 A

Données de raccordement

Points de serrage	4
Nombre total des potentiels	2
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	2

Données géométriques

Largeur	23 mm / 0.906 inch
Hauteur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	34 mm / 1.339 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0,101 MJ
Poids	7 g

Données commerciales

Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	EC000458
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918431392
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 272-452



Documentation

Informations complémentaires



Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 272-452	
----------------------	---

Données CAE

EPLAN Data Portal 272-452	
WSCAD Universe 272-452	
ZUKEN Portal 272-452	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Décharge de traction

1.1.1.1 Boîtier de décharge de traction



Réf.: 272-537

Partie supérieure du boîtier de décharge de traction; pour série 272; pour câbles gainés; 2 pôles; blanc

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Matériel de montage



Réf.: 271-702
Broches; blanc



Réf.: 271-711
Broches; blanc



Réf.: 271-712
Broches; blanc