


Fiche technique | Référence: 272-582


Connecteurs de raccordement au secteur; sans poussoir; Sans pied pour montage Snap-in; sans contact de mise à la terre; 2 pôles; 2,50 mm²; blanc

<https://www.wago.com/272-582>

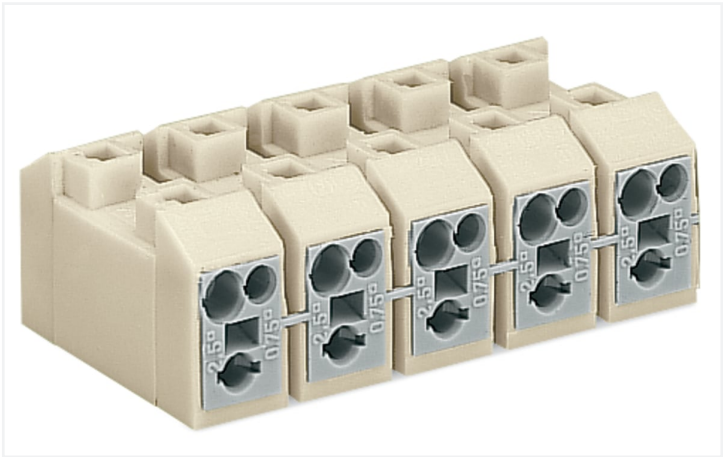

Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

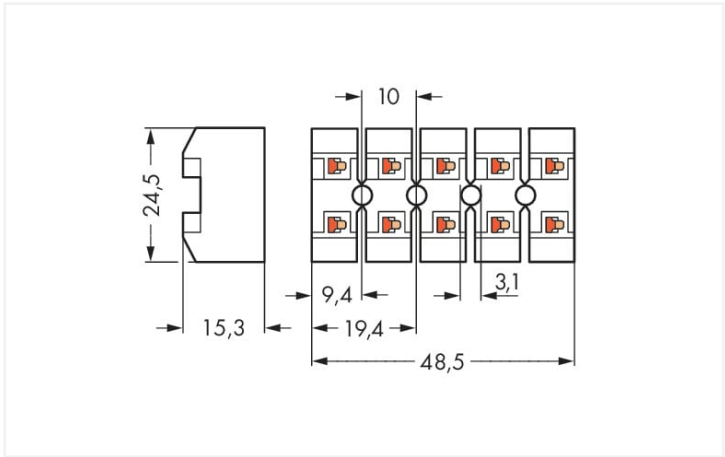

Dimensions en mm

Connecteurs de raccordement au secteur série 272 avec PUSH WIRE®

Avec ces connecteurs de raccordement au secteur, portant le numéro d'article 272-582, la priorité est un raccordement plus rapide et en toute sécurité. Ces connecteurs de raccordement au secteur nécessitent une longueur de dénudage entre 8 à 9 mm pour la connexion au conducteur. Cet article utilise la technologie PUSH WIRE®. La connexion à borne enfichable PUSH WIRE® utilise la résistance au pliage du conducteur pour l'insérer simplement en surmontant la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont 18,5 x 15,3 x 24,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) garantit l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	400 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	26 A	-

Données de raccordement

Points de serrage	8
Nombre total des potentiels	2
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	2

Données géométriques

Largeur	18,5 mm / 0.728 inch
Hauteur	15,3 mm / 0.602 inch
Profondeur	24,5 mm / 0.965 inch



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc	
Groupe du matériau isolant	I	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0	
Charge calorifique	0,096 MJ	
Poids	5,8 g	

Données commerciales		
eCl@ss 10.0	27-14-11-04	
eCl@ss 9.0	27-14-11-04	
ETIM 9.0	EC000446	
ETIM 8.0	EC000446	
Unité d'emb. (SUE)	1000 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918435598	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
			Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844			
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			

Homologations pour le secteur marine

Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 272-582



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal
272-582



WSCAD Universe
272-582



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 271-702

Broches; blanc



Réf.: 271-711

Broches; blanc



Réf.: 271-712

Broches; blanc

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 271-120

Poussoir; blanc

1.1.2.2 Outil de montage



Réf.: 249-100

Outils de montage; pour bornes avec con-
tact PE