

Fiche technique | Référence: 272-583


Connecteurs de raccordement au secteur; sans poussoir; Sans pied pour montage Snap-in; sans contact de mise à la terre; 3 pôles; 2,50 mm²; blanc

<https://www.wago.com/272-583>



Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

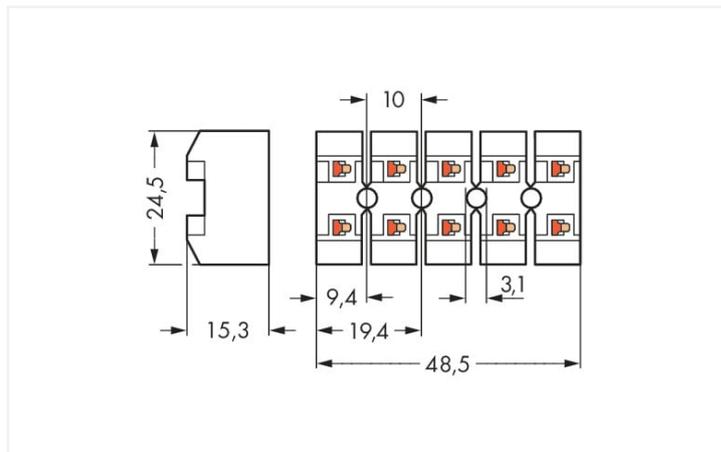

Dimensions en mm

Connecteurs de raccordement au secteur série 272 avec PUSH WIRE®

Avec ces connecteurs de raccordement au secteur (numéro d'article 272-583) la priorité est une connexion plus simple et sûre. Une longueur de dénudage de 8 à 9 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de ces connecteurs de raccordement au secteur. Ce produit se base sur la technologie PUSH WIRE®. La manière la plus rapide de brancher un conducteur est notre borne enfichable PUSH WIRE® éprouvée. Ce type de connexion utilise la résistance au pliage du conducteur pour surmonter la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 28,5 x 15,3 x 24,5 mm. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) garantit l'isolation.

Données électriques

| Données de référence selon | IEC/EN 60664-1 | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|----|
| Overvoltage category | III | III | II |
| Pollution degree | 3 | 2 | 2 |
| Tension de référence | - | 400 V | - |
| Tension assignée de tenue aux chocs | - | 4 kV | - |
| Courant de référence | - | 26 A | - |

Données de raccordement

| | |
|------------------------------|----|
| Points de serrage | 12 |
| Nombre total des potentiels | 3 |
| Nombre de types de connexion | 1 |

Connexion 1

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Technique de connexion | PUSH WIRE® |
| Longueur de dénudage | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch |
| Nombre de pôles | 3 |

Données géométriques

| | |
|------------|----------------------|
| Largeur | 28,5 mm / 1.122 inch |
| Hauteur | 15,3 mm / 0.602 inch |
| Profondeur | 24,5 mm / 0.965 inch |

Données du matériau

| | |
|------------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau | Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel |
| Couleur | blanc |
| Groupe du matériau isolant | I |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Charge calorifique | 0,143 MJ |
| Poids | 8,7 g |

Données commerciales

| | |
|--------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-04 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-04 |
| ETIM 9.0 | EC000446 |
| ETIM 8.0 | EC000446 |
| Unité d'emb. (SUE) | 500 pce(s) |
| Type d'emballage | Sacs |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4044918435734 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010000 |

Conformité environnementale du produit

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS | Compliant, No Exemption |
|-------------------------|-------------------------|

Approbations / certificats

Homologations générales



| Homologation | Norme | Nom du certificat |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | NTR NL 7384 |
| CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | 2176190.01 |
| CSA DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 70048844 |
| UR Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059 | E45172 |

Déclarations de conformité et de fabricant

| Homologation | Norme | Nom du certificat |
|--|-------|-------------------|
| EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG | - | - |
| UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG | - | - |

Homologations pour le secteur marine



| Homologation | Norme | Nom du certificat |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| ABS American Bureau of Shipping | - | 18-HG1755093-PDA |
| DNV DNV GL SE | - | TAE000016Z |
| LR Lloyds Register | IEC 61984 | 96/20035 (E5) |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 272-583



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal
272-583



WSCAD Universe
272-583



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 271-702
Broches; blanc



Réf.: 271-711
Broches; blanc



Réf.: 271-712
Broches; blanc

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 271-120
Poussoir; blanc

1.1.2.2 Outil de montage



Réf.: 249-100
Outils de montage; pour bornes avec contact PE