
Fiche technique | Référence: 272-682

Connecteurs de raccordement au secteur; sans poussoir; Avec pieds de fixation encliquetables; sans contact de mise à la terre; 2 pôles; 2,50 mm²; blanc



https://www.wago.com/272-682



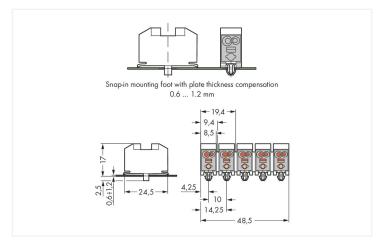

Couleur: Dlanc

Identique à la figure

Dimensions en mm

Connecteurs de raccordement au secteur série 272 avec PUSH WIRE®

Les connecteurs de raccordement au secteur au numéro d'article 272-682, assurent un branchement rapide et irréprochable. Une longueur de dénudage de 8 à 9 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de ces connecteurs de raccordement au secteur. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La connexion à borne enfichable PUSH WIRE® utilise la résistance au pliage du conducteur pour l'insérer simplement en surmontant la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont 18,5 x 19,5 x 24,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) assure l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon	IE	EC/EN 60664-	1
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	400 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	26 A	-

Données de raccordement		
Points de serrage	8	
Nombre total des potentiels	2	
Nombre de types de connexion	1	

Connexion 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 9 mm / 0.31 0.35 inch
Nombre de pôles	2

Données géométriques	
Largeur	18,5 mm / 0.728 inch
Hauteur	19,5 mm / 0.767 inch
Profondeur	24,5 mm / 0.965 inch

Page 1/3 Version 06.02.2025 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 272-682

https://www.wago.com/272-682



Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,143 MJ
Poids	6,3 g

Données commerciales	
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
Unité d'emb. (SUE)	1000 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918434461
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales







Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour le secteur marine







Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)


Fiche technique | Référence: 272-682


https://www.wago.com/272-682





Documentation Informations complémentaires Technical Section pdf 03.04.2019 2027.26 KB

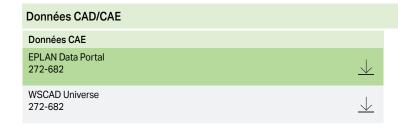

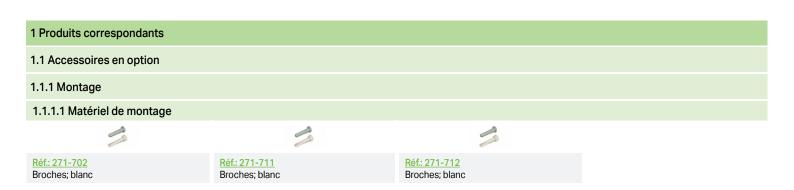

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 271-120 Poussoir; blanc

1.1.2.2 Outil de montage



Réf.: 249-100 Outils de montage; pour bornes avec contact PE

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Vous trouvez les adresses actuelles sur: $\underline{www.wago.com}$

Page 3/3 Version 06.02.2025