

Fiche technique | Référence: 272-683


Connecteurs de raccordement au secteur; sans poussoir; Avec pieds de fixation encliquetables; sans contact de mise à la terre; 3 pôles; 2,50 mm²; blanc

<https://www.wago.com/272-683>



Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

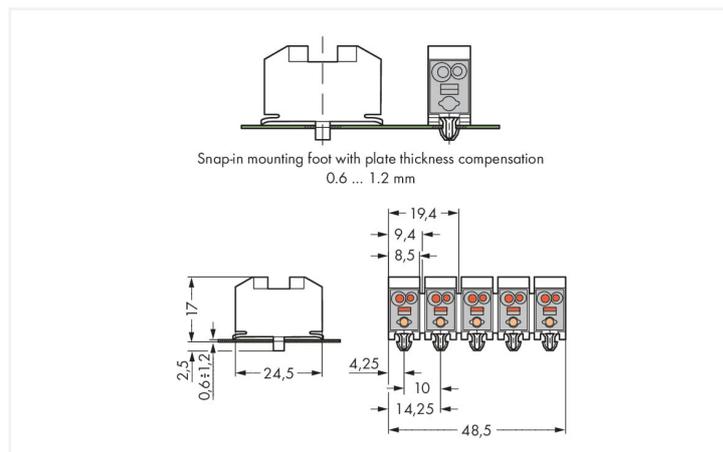

Dimensions en mm

Connecteurs de raccordement au secteur série 272 avec PUSH WIRE®

Les connecteurs de raccordement au secteur portant le numéro d'article 272-683, permettent une connexion rapide et sécurisée. Ces connecteurs de raccordement au secteur nécessitent une longueur de dénudage comprise entre 8 et 9 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit se base sur la technologie PUSH WIRE®. Facile et rapide : la connexion par enfichage direct PUSH WIRE® est une manière éprouvée et rapide de raccorder un conducteur rigide. Les dimensions sont 28,5 x 19,5 x 24,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) assure l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	400 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	26 A	-

Données de raccordement

Points de serrage	12
Nombre total des potentiels	3
Nombre de types de connexion	1

Connexion 1

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	3

Données géométriques

Largeur	28,5 mm / 1.122 inch
Hauteur	19,5 mm / 0.767 inch
Profondeur	24,5 mm / 0.965 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,164 MJ
Poids	9,5 g

Données commerciales

Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918434584
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Shipping	-	18-HG1755093-PDA
DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 272-683



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal
272-683



WSCAD Universe
272-683



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 271-702
Broches; blanc



Réf.: 271-711
Broches; blanc



Réf.: 271-712
Broches; blanc

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 271-120
Poussoir; blanc

1.1.2.2 Outil de montage



Réf.: 249-100
Outils de montage; pour bornes avec contact PE