




Couleur: ■ blanc

Identique à la figure

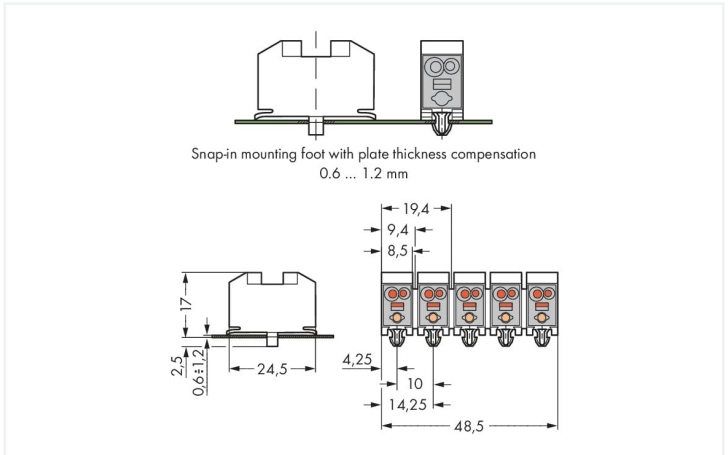

Dimensions en mm

Connecteurs de raccordement au secteur série 272 avec PUSH WIRE®

Avec ces connecteurs de raccordement au secteur, portant le numéro d'article 272-684, la priorité est un raccordement plus simple et en toute sécurité. Une longueur de dénudage de 8 à 9 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ces connecteurs de raccordement au secteur. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La manière la plus rapide de brancher un conducteur est notre borne enfichable PUSH WIRE® éprouvée. Ce type de connexion utilise la résistance au pliage du conducteur pour surmonter la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont 38,5 x 19,5 x 24,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Le boîtier blanc en polyamide (PA 66) garantit l'isolation.

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	400 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	26 A	-

Données de raccordement

Points de serrage	16	Connexion 1	
Nombre total des potentiels	4	Technique de connexion	PUSH WIRE®
Nombre de types de connexion	1	Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
		Nombre de pôles	4

Données géométriques

Largeur	38,5 mm / 1.516 inch
Hauteur	19,5 mm / 0.767 inch
Profondeur	24,5 mm / 0.965 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc	
Groupe du matériau isolant	I	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0	
Charge calorifique	0,218 MJ	
Poids	12,5 g	

Données commerciales		
Product Group	8 (Bornes pour appareils et luminaires)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04	
eCl@ss 9.0	27-14-11-04	
ETIM 9.0	EC000446	
ETIM 8.0	EC000446	
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918434720	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour le secteur marine		
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
DNV DNV GL SE	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 272-684			

Documentation

Informations complémentaires			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE			
EPLAN Data Portal 272-684			
WSCAD Universe 272-684			

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



[Réf.: 271-702](#)
Broches; blanc



[Réf.: 271-711](#)
Broches; blanc



[Réf.: 271-712](#)
Broches; blanc

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



[Réf.: 271-120](#)
Poussoir; blanc

1.1.2.2 Outil de montage



[Réf.: 249-100](#)
Outils de montage; pour bornes avec contact PE