




Type	1	2	3	4
A	5	10	10	10
B	3,2	8,2	8,2	8,2

Couleur: ■ gris

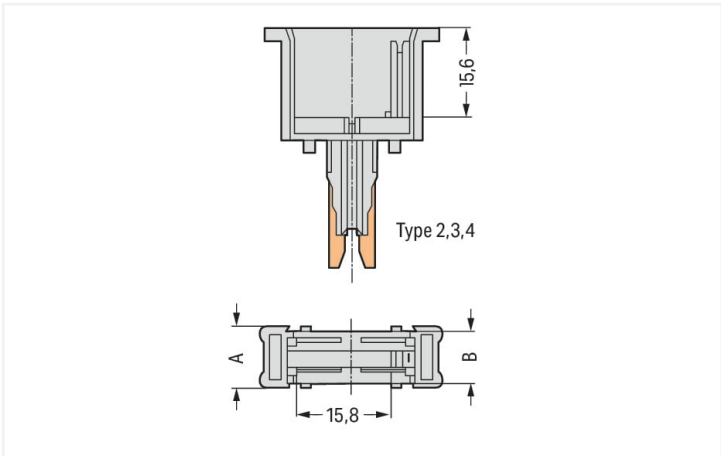

Dimensions en mm

Boîtier vide, type 3

Remarques	
Remarque	Dimensions intérieures connecteur La/H/Prof (8,2/15/15) mm
Données électriques	
Courant permanent de référence	6 A
Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	3



Données de raccordement		
Nombre de pôles		4
Sens du câblage		Câblage frontal
Données géométriques		
Largeur		10 mm / 0.394 inch
Données mécaniques		
En boîtier		boîtier pour blocs de bornes de base
Type de montage		Module enfichable pour borne de base
Données du matériau		
Couleur		gris
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Groupe du matériau isolant		I
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,134 MJ
Poids		4 g
Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-35 ... +85 °C
Données commerciales		
Product Group		1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0		27-14-11-49
eCl@ss 9.0		27-18-27-02
ETIM 9.0		EC002018
ETIM 8.0		EC002018
Unité d'emb. (SUE)		50 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4044918270434
Numéro du tarif douanier		85366990990
Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 280-804	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 280-804 	WSCAD Universe 280-804 