


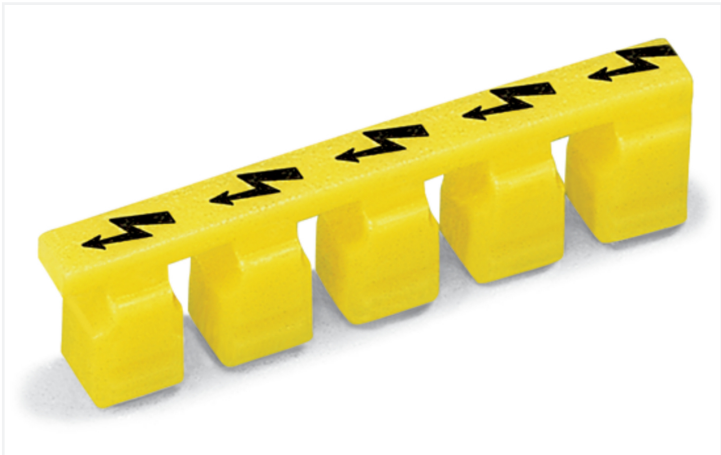

Couleur: ■ jaune

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		jaune
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,023 MJ
Poids		0,8 g

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue		-60 ... +105 °C

Données commerciales		
Product Group		1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 8.0		EC002848
Unité d'emb. (SUE)		100 (25) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4017332286213
Numéro du tarif douanier		39269097900


Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 282-415	↓

Documentation			
Informations complémentaires		Texte complémentaire	
Technical Section	pdf	282-415	↓
	2246.92 KB	19.02.2019	xml 2.53 KB
		282-415	↓
		02.05.2017	doc 23.50 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 282-415	WSCAD Universe 282-415
↓	↓
	ZUKEN Portal 282-415
	↓

Indications de manipulation
Couvercle



Obturbateurs de protection avec signalisation de danger montés dans l'ouverture de manipulation