


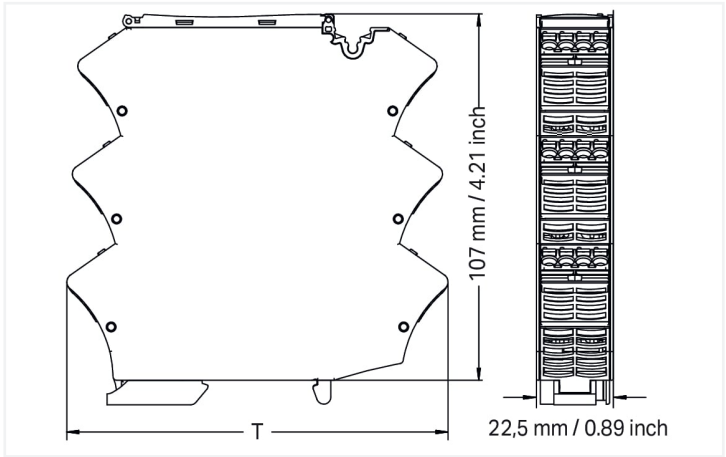

- Caractéristiques :**
- Connecteurs femelles picoMAX®, possibilité de codage, 4 pôles
 - Unité précâblée
 - Raccordement de conducteur flexible
 - Configuration individuelle des points de raccordement
 - Différentes possibilités de marquage
 - Couvercle transparent plombable
 - Possibilité de pontage pour contact de pontage 859-402

Données électriques

Puissance dissipée admissible (max.)	3 W
--------------------------------------	-----

Données de référence selon CEI/EN 60664-1	
Tension de référence (III / 3)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	4 kV
Tension de référence (III / 2)	320 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Tension de référence (II / 2)	630 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant de référence	16 A

Données de référence selon UL 1059	
Courant de référence UL (Use Group D)	10 A
Tension de référence UL (Use Group B)	300 V
Courant de référence UL (Use Group B)	15 A
Tension de référence UL (Use Group D)	300 V

Données de référence selon CSA	
Tension de référence CSA (Use Group B)	300 V
Courant de référence CSA (Use Group B)	15 A
Tension de référence CSA (Use Group D)	300 V
Courant de référence CSA (Use Group D)	10 A



Données de raccordement	
Nombre de pôles	4
nombre des niveaux	2
Nombre logements de pontage	4
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques	
Largeur	22,5 mm / 0.886 inch
Hauteur	108 mm / 4.252 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	107 mm / 4.213 inch
Pas	5 mm / 0.197 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériel de l'enveloppe	PC
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Charge calorifique	2,096 MJ
Poids	93,5 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031
Unité d'emb. (SUE)	5 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821561422
Numéro du tarif douanier	85472000900



Conformité environnementale du produit	
Liste des substances candidates REACH	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	13456c4c-5131-4189-884e-d6914f380878
SCIP notification number (Belgique)	de376499-3be9-4743-be26-c858427df91b
SCIP notification number (Bulgarie)	b0fa1381-6402-47ed-8e99-838909d3396c
SCIP notification number (République tchèque)	c4030184-2b07-4dc1-9975-042c12642256
SCIP notification number (Danemark)	22040ca4-1bf0-4061-b776-8b299715c2c7
SCIP notification number (Finlande)	07f65446-c4f1-4ea8-bcf1-13031288cd55
SCIP notification number (France)	0e308e98-e484-4e58-90fe-828e6db18129
SCIP notification number (Allemagne)	2e39e1cd-8048-4f0a-aa6e-00f254cfa72f
SCIP notification number (Hongrie)	e41fbe40-e256-4469-a3ab-ccee9ed653be
SCIP notification number (Italie)	8f49216d-0a25-4914-b595-984c3242d14d
SCIP notification number (Pays bas)	138eab4f-f4b5-472e-b527-cdfdc44d198d
SCIP notification number (Pologne)	48198eea-fa1d-4592-bd2a-e7f16f8082f9
SCIP notification number (Roumanie)	eb09f3a9-fd7a-49e1-9ef0-1a5e7769dc50
SCIP notification number (Suède)	5cf15c0f-70df-48a3-929b-f2dfdaed24f7

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2857-121

Download icon

Documentation			
Texte complémentaire			
2857-121	20.02.2019	docx 15.90 KB	Download icon
2857-121	20.02.2019	xml 5.07 KB	Download icon



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2857-121	EPLAN Data Portal 2857-121
	WSCAD Universe 2857-121
	ZUKEN Portal 2857-121

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage



Réf.: [281-482](#)
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris



Réf.: [859-402/000-006](#)
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; bleu



Réf.: [859-402](#)
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair



Réf.: [859-402/000-029](#)
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; jaune



Réf.: [859-402/000-005](#)
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; rouge

1.1.4 Outil

1.1.4.1 Codage



Réf.: [2092-1610](#)
Support de détrompeurs pour codage; orange

1.1.4.2 Outil de manipulation



Réf.: [210-657](#)
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; court; multicolore



Réf.: [210-720](#)
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.5 Repérage

1.1.5.1 Appareils de marquage



Réf.: 210-110
Stylo feutre-graveur

1.1.5.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.5.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-502
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-566
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-503
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-504
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-505
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-506
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 2009-141
Micro-WSB-Inline; 2000 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation


Montage



1. Unité précâblée



2. Placer le circuit-imprimé et souder



3. Enficher les parties latérales