


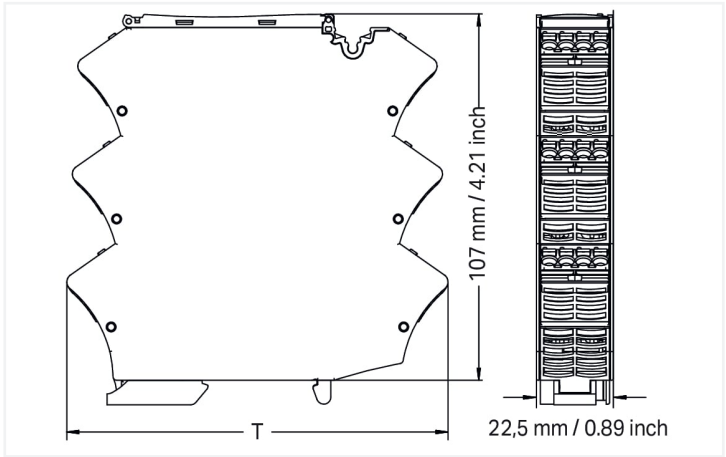

- Caractéristiques :**
- Connecteurs femelles picoMAX®, possibilité de codage, 4 pôles
 - Unité précâblée
 - Raccordement de conducteur flexible
 - Configuration individuelle des points de raccordement
 - Différentes possibilités de marquage
 - Couvercle transparent plombable
 - Possibilité de pontage pour contact de pontage 859-402

Données électriques

Puissance dissipée admissible (max.)	3 W
--------------------------------------	-----

Données de référence selon CEI/EN 60664-1	
Tension de référence (III / 3)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	4 kV
Tension de référence (III / 2)	320 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Tension de référence (II / 2)	630 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant de référence	16 A

Données de référence selon UL 1059	
Courant de référence UL (Use Group D)	10 A
Tension de référence UL (Use Group B)	300 V
Courant de référence UL (Use Group B)	15 A
Tension de référence UL (Use Group D)	300 V

Données de référence selon CSA	
Tension de référence CSA (Use Group B)	300 V
Courant de référence CSA (Use Group B)	15 A
Tension de référence CSA (Use Group D)	300 V
Courant de référence CSA (Use Group D)	10 A



Données de raccordement	
Nombre de pôles	4
nombre des niveaux	3
Nombre logements de pontage	2
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques	
Largeur	22,5 mm / 0.886 inch
Hauteur	110 mm / 4.331 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	107 mm / 4.213 inch
Pas	5 mm / 0.197 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériel de l'enveloppe	PC
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Charge calorifique	2,158 MJ
Poids	99,7 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031
Unité d'emb. (SUE)	5 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821561439
Numéro du tarif douanier	85472000900



Conformité environnementale du produit	
Liste des substances candidates REACH	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	20b824e5-d556-48d0-9390-b52546135bb6
SCIP notification number (Belgique)	66585704-1b18-478d-ab72-fb2261a2bc90
SCIP notification number (Bulgarie)	359d1397-7d1a-4ef2-917d-df3cdb8f9dcb
SCIP notification number (République tchèque)	b35ace4d-829f-44cc-a021-b13342303dfb
SCIP notification number (Danemark)	d3e5ef67-bea4-48fb-a237-664dc478f183
SCIP notification number (Finlande)	4e9fbd5-8e13-486f-a7cf-723d1ac3eeb8
SCIP notification number (France)	3acc5873-1b11-4448-a589-5a844904f35d
SCIP notification number (Allemagne)	dd82b1a3-1845-4083-a047-8d7dca0639fd
SCIP notification number (Hongrie)	15ea4ffb-3d30-4cca-a0a9-3ff7c6ab5420
SCIP notification number (Italie)	fa984891-090a-43d1-988a-90224f769a72
SCIP notification number (Pays bas)	37a1cad6-6438-4efb-b3d6-65917ce2a994
SCIP notification number (Pologne)	67aa548d-ef89-46d6-bf1d-68e45a73806a
SCIP notification number (Roumanie)	6e891b48-1170-46df-810b-f4d4d736751b
SCIP notification number (Suède)	6a34ec7a-b023-41ff-8974-a32ca79cbe2c

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2857-122

Download icon

Documentation			
Texte complémentaire			
2857-122	20.02.2019	docx 15.69 KB	Download icon
2857-122	20.02.2019	xml 5.07 KB	Download icon

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2857-122	EPLAN Data Portal 2857-122
	WSCAD Universe 2857-122
	ZUKEN Portal 2857-122

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage



[Réf.: 281-482](#)
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris



[Réf.: 859-402/000-006](#)
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; bleu



[Réf.: 859-402](#)
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair



[Réf.: 859-402/000-029](#)
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; jaune



[Réf.: 859-402/000-005](#)
Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; rouge

1.1.4 Outil

1.1.4.1 Codage



[Réf.: 2092-1610](#)
Support de détrompeurs pour codage; orange

1.1.4.2 Outil de manipulation



[Réf.: 210-657](#)
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; court; multicolore



[Réf.: 210-720](#)
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.5 Repérage

1.1.5.1 Appareils de marquage



Réf.: 210-110
Stylo feutre-graveur

1.1.5.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.5.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-502
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-566
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-503
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-504
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-505
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-506
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 2009-141
Micro-WSB-Inline; 2000 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation


Montage



1. Unité précâblée



2. Placer le circuit-imprimé et souder



3. Enficher les parties latérales