



Fiche technique | Référence: 286-380

Module relais bistable; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Largeur 15 mm; gris


<https://www.wago.com/286-380>

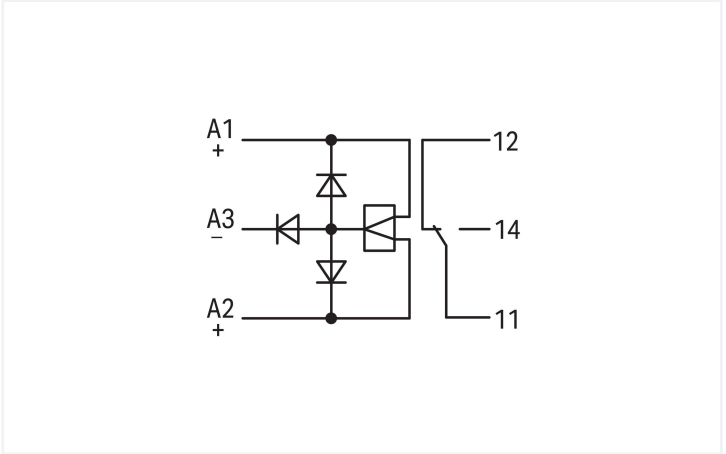

Couleur: ■ gris

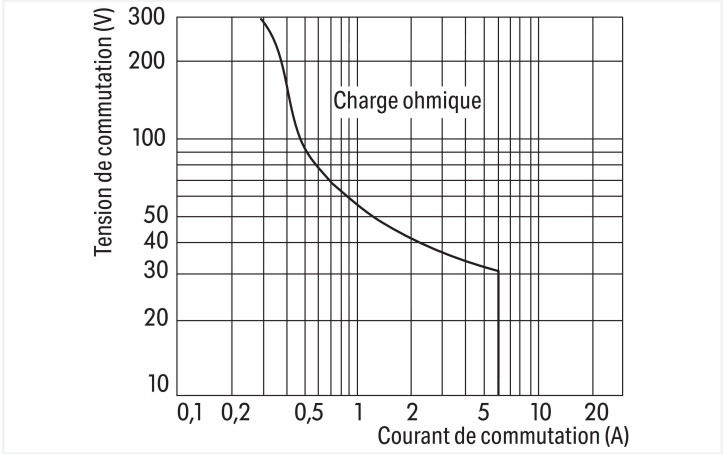

Courbe pour charge DC

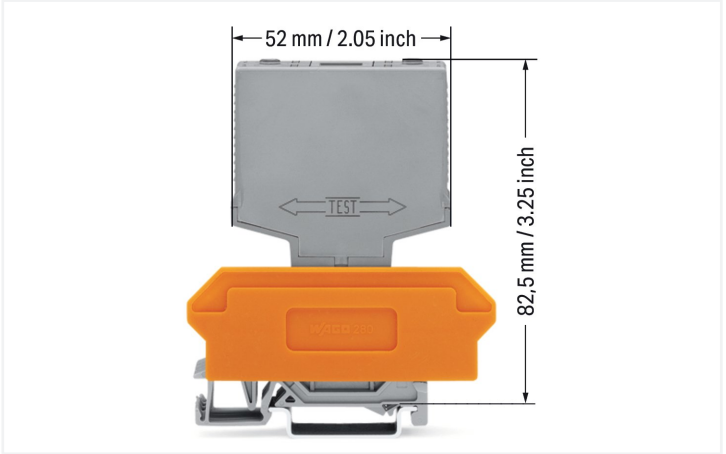

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC	Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Plage de tension d'entrée	$\pm 10\%$	Matériau du contact (Relais)	AgNi 90/10
Courant d'entrée nominal pour U_N	51 mA	Limite du courant permanent	6 A
Fonctions	Activer (contacts 11-14 fermés) : A2 Désactiver (contacts 11-12 fermés) : A1	Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 30 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1500 VA
		Temps de montée typ.	10 ms
		Temps de retombée typ.	10 ms
		Temps de rebond typ.	6 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	10 x 10 ³ manœuvres



Sécurité & Protection		
Tension de référence		300 V
Catégorie de surtension		II
Degré de pollution		2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)		4 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)		1 kV _{eff}
Type d'isolation (Commande/Charge)		Isolation renforcée (séparation sûre)
Type d'isolation (appareils adjacents)		Isolation renforcée (séparation sûre)
Indice de protection		IP20

Données géométriques		
Largeur		15 mm / 0.591 inch
Hauteur		52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		82,5 mm / 3.248 inch
Remarque (Dimensions)		Depth including carrier terminal block

Données mécaniques		
Type de montage		Module débrochable pour blocs de bornes de base

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		gris
Charge calorifique		0,346 MJ
Poids		30,8 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)		-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)		-25 ... +70 °C
Température d'utilisation		-25 ... +50 °C
Humidité relative		5 ... 75 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.		2000 m

Normes et spécifications		
Normes/spécifications		EN 61010-2-201

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 9.0		EC001437
ETIM 8.0		EC001437
Unité d'emb. (SUE)		15 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454198008
Numéro du tarif douanier		85364900990



Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	e2b3ec28-6a39-466b-a13e-101932c80bb3
SCIP notification number (Belgique)	c6bb65ca-6c2b-4a1a-b026-9cd9a7e06461
SCIP notification number (Bulgarie)	4577da70-f3e6-4b23-87eb-05415430973b
SCIP notification number (République tchèque)	f3e40715-dfc1-412b-8162-80afb9d3baf2
SCIP notification number (Danemark)	099826cb-f54d-4676-a9eb-adcf4e2168c3
SCIP notification number (Finlande)	f6894602-5656-4fc2-b530-47afa6862403
SCIP notification number (France)	453bc606-2fe8-4ee2-8485-2240a7664784
SCIP notification number (Allemagne)	c13bccd7-fb2b-44fd-93c0-fbbde2d4dbe8
SCIP notification number (Hongrie)	1926ff97-606b-451d-9af8-bbd374232e8f
SCIP notification number (Italie)	cd1e4c7f-92d8-418f-8416-af1411abd031
SCIP notification number (Pays bas)	62788101-5cdf-4e79-8e0f-b9c408a023be
SCIP notification number (Pologne)	f328ad45-051c-40e5-9e94-5ebd1a7825f5
SCIP notification number (Roumanie)	c75e1d7e-39c0-4174-8725-5b032cfef1fe
SCIP notification number (Suède)	3398e642-7628-41e4-8ad4-ca192cf90e5e

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 286-380	

Documentation					
Texte complémentaire				Dépliant instructions	
286-380	19.02.2019	xml 3.72 KB		pdf 1246.19 KB	
286-380	22.03.2018	doc 26.50 KB			

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 286-380	

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Bornes
1.1.1.1 Bloc de bornes de base



Réf.: 280-619
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-609
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris




Réf.: 280-763
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage
1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation
Montage



Enfichage correct par dispositif détrompeur




Modules fonctionnels enfichables, au choix sur blocs de bornes de base à 2 ou 4 conducteurs

Repérage



Repérage avec le système de marquage multiple WMB

Tester



Tester le fonctionnement par simple contact protégé