





Couleur: ■ gris clair

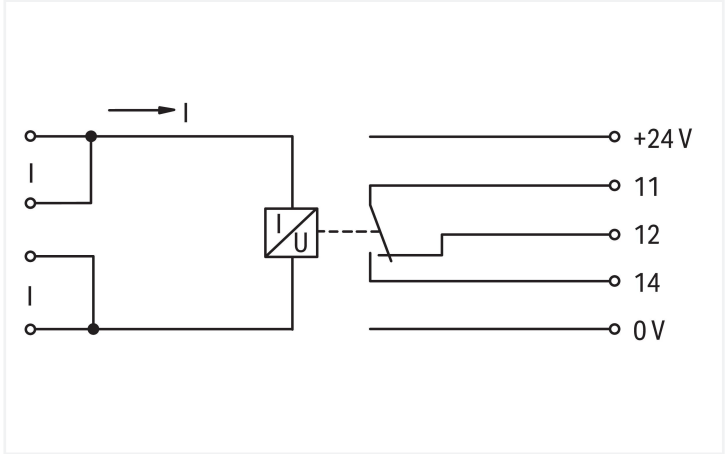

Données électriques	
Tension de fonctionnement nominale	24 V DC
Consommation de courant avec tension d'alimentation nominale	≤ 28 mA
Chute de tension	23 ... 850 mV
Plage de mesure max.	1 ... 10 A AC
Seuil de commutation (réglable) min.	1 A
Temps de réponse	200 ms
Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Nombre relais 1 R/contacts à ouverture	1
Limite du courant permanent	5 A
Tension de commutation max.	250 V AC
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1250 VA
Indication d'état	LED rouge ; relais excité (Courant < seuil de commutation)

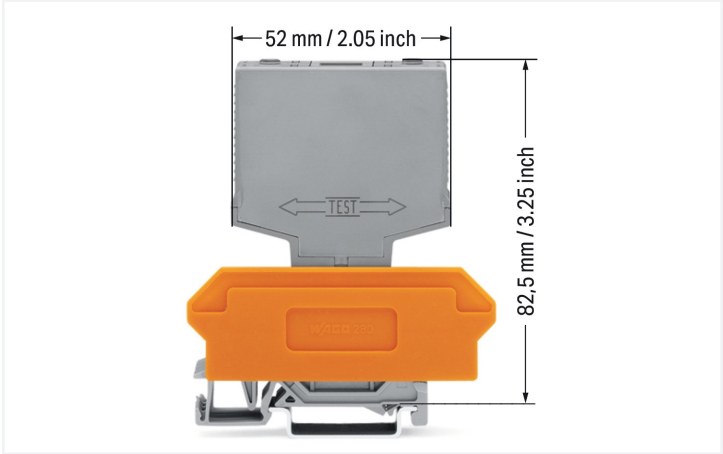

Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entrée/sortie (AC, 1 min)	1,5 kVeff
Données géométriques	
Hauteur	52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch
Remarque (Dimensions)	Depth including carrier terminal block
Données mécaniques	
Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base
En boîtier	boîtier pour blocs de bornes de base
Données du matériau	
Couleur	gris clair
Charge calorifique	9,712 MJ
Poids	58 g
Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	5 ... 85 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m
Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-18-02
eCl@ss 9.0	27-37-18-02
ETIM 9.0	EC001440
ETIM 8.0	EC001440
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821254850
Numéro du tarif douanier	85364900990
Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	34 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Bulgarie)	ab0a0b59-6bf2-4923-88e9-ad17aab6e282
SCIP notification number (République tchèque)	3416c4f9-58a6-4234-a637-e4ce34879bc3

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 286-665



Documentation

Texte complémentaire			
286-665	19.02.2019	xml 3.74 KB	
286-665	02.04.2015	doc 25.00 KB	

Dépliant instructions	
	pdf 1246.19 KB



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 286-665



Données CAE
WSCAD Universe 286-665
ZUKEN Portal 286-665



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Bloc de bornes de base



Réf.: 280-639
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf.: 280-629
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf.: 280-765
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-701

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc