

Fiche technique | Référence: 286-721



Module optocoupleur; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 15 ... 30 V; Courant permanent max. 5 A; raccordement 3 conducteurs/à commutation négative; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; gris

<https://www.wago.com/286-721>



Couleur: ■ gris

Identique à la figure

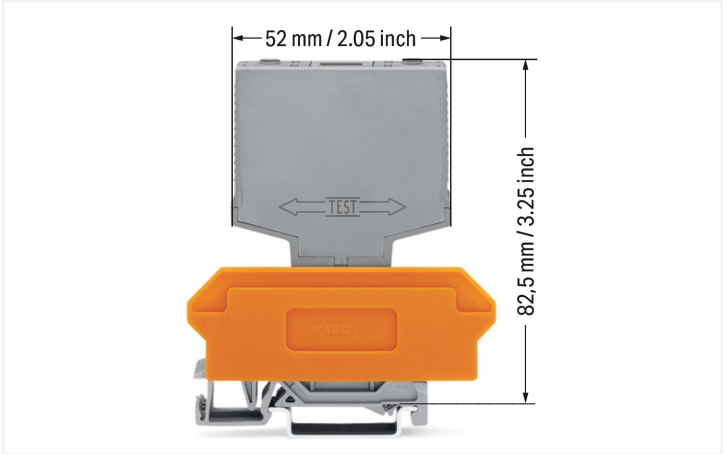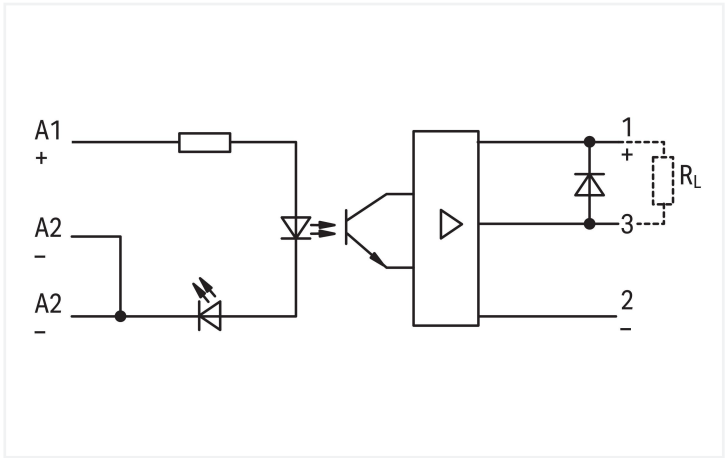

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC	Type de circuit	Raccordement 3 conducteurs à commutation négative
Plage de tension d'entrée (niveau 1)	15 ... 30 V DC	Limite du courant permanent	5 A
Courant d'entrée nominal pour U_N	14 mA	Tension nominale de sortie	24 V DC
Plage de courant d'entrée	7,5 ... 18 mA	Plage de tension de sortie	15 ... 40 V DC
		Chute de tension	$\leq 0,5$ V DC
		Courant de fuite à la tension nominale	≤ 2 μ A
		Temps d'excitation	≤ 20 μ s
		Temps de retombée	≤ 80 μ s
		Fréquence de commutation	≤ 1 kHz
Signalisation			
Indication d'état	LED rouge		



Sécurité & Protection	
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	2,5 kV _{eff}
Indice de protection	IP20

Données géométriques	
Largeur	15 mm / 0.591 inch
Hauteur	52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch
Remarque (Dimensions)	Depth including carrier terminal block

Données mécaniques	
Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	5,929 MJ
Poids	29,2 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +40 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C
Humidité relative	5 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 60664-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 9.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504
Unité d'emb. (SUE)	15 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332157735
Numéro du tarif douanier	85365005000



Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	0a938584-bc3f-4ca5-a92f-aed2344a0a26
SCIP notification number (Belgique)	98bb301d-154e-490a-992e-c2ecf03ea911
SCIP notification number (Bulgarie)	ce6e921f-6b20-4b1e-8ad1-7d1bd4e8bae6
SCIP notification number (République tchèque)	fa6a524d-58c1-43fd-bdf6-4b26cb46b0ee
SCIP notification number (Danemark)	82b8c314-06a3-4e05-9ef3-8cd1d941caa2
SCIP notification number (Finlande)	e023aa72-65b1-4809-9a0e-b31566b4d683
SCIP notification number (France)	10b9dcbc-5a2e-48f1-957b-cc4bf11548b9
SCIP notification number (Allemagne)	50e69804-47ed-4f8f-9bcf-8c731491a660
SCIP notification number (Hongrie)	b9a282fb-dd0c-4623-8459-65fde7ac2910
SCIP notification number (Italie)	cdebb324-03b1-443b-9d34-638624684b2e
SCIP notification number (Pays bas)	fb9449cb-2b27-422d-b548-d52c447936b8
SCIP notification number (Pologne)	3253dd11-36fa-4ceb-b09e-8e66674461d6
SCIP notification number (Roumanie)	f4e40732-ec6b-47f7-ad85-6bc7c9994c73
SCIP notification number (Suède)	4fdbf1f5-0f88-4dd6-9fa7-6b1fe961a1ac

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 286-721

↓

Documentation				
Texte complémentaire				Dépliant instructions
286-721	20.02.2019	docx 15.27 KB		pdf 1246.19 KB
286-721	19.02.2019	xml 3.72 KB		

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 286-721	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Bloc de bornes de base

Réf.: 280-619
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf.: 280-609
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf.: 280-763
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage

Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Indications de manipulation

Montage

Enfichage correct par dispositif détrompeur


Modules fonctionnels enfichables, au choix sur blocs de bornes de base à 2 ou 4 conducteurs

Repérage



Repérage avec le système de marquage multiple WMB

Tester



Tester le fonctionnement par simple contact protégé