



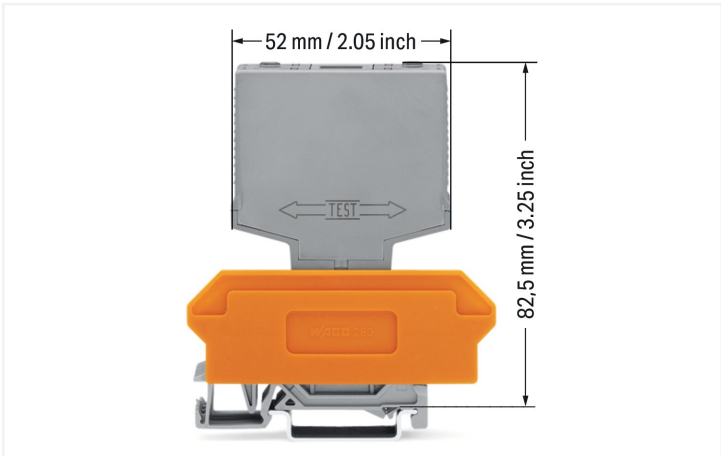

Ce module compact alimente les interfaces passives de compteur S0 pour garantir ainsi le traitement des valeurs d'impulsion du compteur.

Données électriques	
Tension de fonctionnement nominale	230 V AC
Plage de fréquence réseau nominale	50 Hz
Tension de sortie (DC) max.	27 V
Courant de sortie max.	27 mA
Fonctions spéciales	S0 interface

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique entrée/sortie (AC, 1 min)	2,5 kVeff

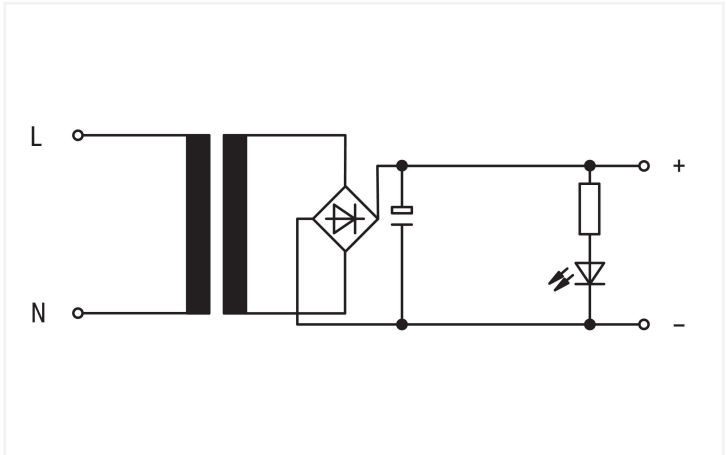

Données géométriques		
Largeur		25 mm / 0.984 inch
Hauteur		52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		82,5 mm / 3.25 inch
Remarque (Dimensions)		Depth including carrier terminal block

Données mécaniques		
Type de montage		Module débrochable pour blocs de bornes de base
En boîtier		boîtier pour blocs de bornes de base

Données du matériau		
Charge calorifique		0,723 MJ
Poids		57 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		0 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +80 °C
Humidité relative		5 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.		2000 m

Normes et spécifications		
Normes/spécifications		EN 60664-1 EN 60742

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-23-02-07
eCl@ss 9.0		27-21-01-20
ETIM 9.0		EC000310
ETIM 8.0		EC000310
Unité d'emb. (SUE)		10 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4017332564403
Numéro du tarif douanier		85365005000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,With Exemption
Exemption RoHS		7(a)

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 286-742



Documentation

Texte complémentaire
286-742
19.02.2019
xml 3.28 KB
↓
286-742
02.04.2015
doc 23.50 KB
↓

Dépliant instructions
pdf 1246.19 KB
↓

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 286-742
↓

Données CAE
EPLAN Data Portal 286-742
↓
WSCAD Universe 286-742
↓
ZUKEN Portal 286-742
↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Bloc de bornes de base



Réf.: 280-639

Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-629

Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-765

Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-701

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc