



Fiche technique | Référence: 286-752

Module optocoupleur; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 20 ... 30 V; Limitation courant constant 0,5 A; raccordement 3 conducteurs/ à commutation positive; Fréquence 25 kHz; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; gris

<https://www.wago.com/286-752>



Couleur: ■ gris

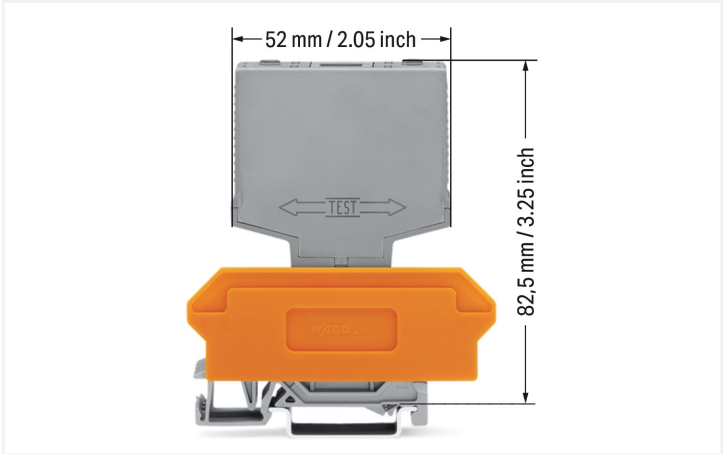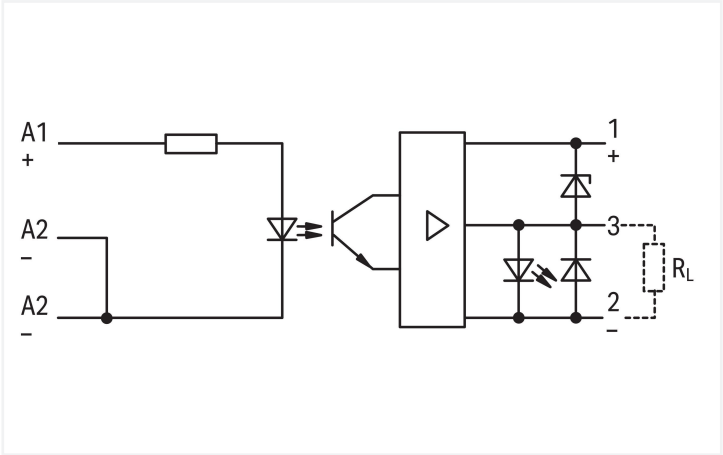

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC	Type de circuit	Raccordement 3 conducteurs à commutation positive
Plage de tension d'entrée (niveau 1)	12 ... 30 V DC	Limite du courant permanent	0,5 A
Courant d'entrée nominal pour U_N	15 mA	Tension nominale de sortie	24 V DC
Plage de courant d'entrée	5 ... 20 mA	Plage de tension de sortie	20 ... 30 V DC
		Chute de tension	$\leq 1,2$ V DC
		Courant de fuite à la tension nominale	≤ 2 μ A
		Courant de repos max. à la sortie (sans charge) max.	12 mA
		Temps d'excitation	≤ 7 μ s
		Temps de retombée	≤ 15 μ s
		Fréquence de commutation	≤ 25 kHz



Signalisation	
Indication d'état	LED rouge

Sécurité & Protection	
Tension de référence	300 V
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	3 kV _{eff}
Type d'isolation (Commande/Charge)	Isolation renforcée (séparation sûre)
Type d'isolation (appareils adjacents)	Isolation renforcée (séparation sûre)
Indice de protection	IP20

Données géométriques	
Largeur	15 mm / 0.591 inch
Hauteur	52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch
Remarque (Dimensions)	Depth including carrier terminal block

Données mécaniques	
Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,345 MJ
Poids	17,9 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +40 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C
Humidité relative	5 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 60664-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 9.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504
Unité d'emb. (SUE)	15 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821336822
Numéro du tarif douanier	85365005000



Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	Lead monoxide 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	91c1bc41-7f23-4667-afab-1cc8f397041d
SCIP notification number (Belgique)	59291bb7-6715-4305-a6ac-026289a37a78
SCIP notification number (Bulgarie)	255f7aa0-44c5-401b-943a-3e32845efa29
SCIP notification number (République tchèque)	0a60f7e5-d3eb-4841-b400-86b097208136
SCIP notification number (Danemark)	a8414404-fd30-4c66-b614-558f629f3637
SCIP notification number (Finlande)	49f1cbac-9b0e-49c7-a3b1-0ac95a75ae93
SCIP notification number (France)	5a2a1ac6-6d57-4011-987e-3202499d4f2e
SCIP notification number (Allemagne)	f210cda7-dc0e-44ad-9f72-3dc9df4c7252
SCIP notification number (Hongrie)	d26508ba-dd8e-402b-bdc2-a81578b97b19
SCIP notification number (Italie)	569a71147-d641-49c5-bd6c-8e4c014389c6
SCIP notification number (Pays bas)	bbd1ca30-ce5a-49e7-9b83-a33be4155078
SCIP notification number (Pologne)	55c44a10-dd13-47ed-a114-f18073a715ad
SCIP notification number (Roumanie)	ccf66361-736c-407a-9a99-67910f4339c7
SCIP notification number (Suède)	5bbb2d29-129b-4c9f-9b06-535236c358e5

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 286-752	

Documentation				
Texte complémentaire				Dépliant instructions
286-752	19.02.2019	xml 3.80 KB		pdf 1246.19 KB 
286-752	20.02.2019	docx 14.99 KB		


Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 286-752	

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Bornes
1.1.1.1 Bloc de bornes de base

		
Réf.: 280-619 Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris	Réf.: 280-609 Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris	Réf.: 280-763 Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage
1.1.2.1 Étiquette de marquage

Réf.: 209-701 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc


Indications de manipulation	
Montage	
	
Enfichage correct par dispositif détrompeur	Modules fonctionnels enfichables, au choix sur blocs de bornes de base à 2 ou 4 conducteurs

Repérage



Repérage avec le système de marquage multiple WMB

Tester



Tester le fonctionnement par simple contact protégé