




Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U _N	24 V DC	Type de circuit	Raccordement 2 conducteurs
Courant d'entrée nominal pour U _N	8 mA	Limite du courant permanent	4 A
Sécurité & Protection			
Degré de pollution	2		
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	2,5 kV _{eff}		
Indice de protection	IP20		
Données géométriques			
Largeur	20 mm / 0.787 inch		
Hauteur	52 mm / 2.047 inch		
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch		
Remarque (Dimensions)	Depth including carrier terminal block		
Données mécaniques			
Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base		
Données du matériau			
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel		
Couleur	gris		
Charge calorifique	0,416 MJ		
Poids	23 g		

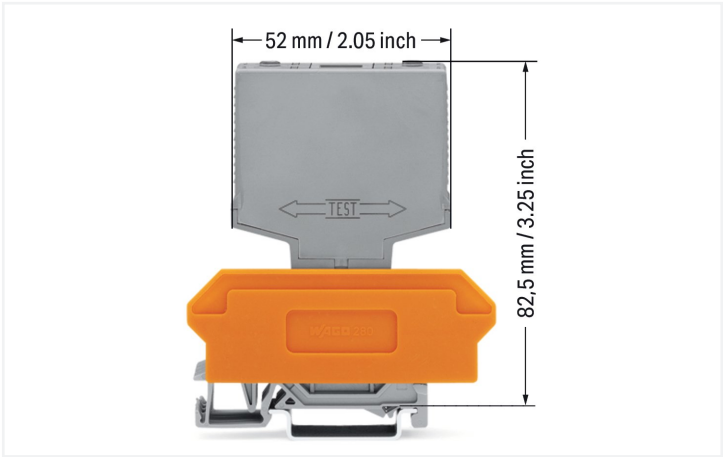

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +70 °C
Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 9.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332391863
Numéro du tarif douanier	85365005000
Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 75980-60-8 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	461eea56-de1b-4457-9dd2-0ba40d104273
SCIP notification number (Belgique)	c613066d-1dd2-4773-be08-2001fb1075fe
SCIP notification number (Bulgarie)	6e4ef6ef-96cc-42fc-b4b3-be87e5e55142
SCIP notification number (République tchèque)	e91976c5-2552-46cb-ab48-29c4540a5f12
SCIP notification number (Danemark)	cfd582ec-109b-4ea3-9051-92a92e8f9558
SCIP notification number (Finlande)	f5b46b34-b9e8-4b53-983c-8462116cbd8b
SCIP notification number (France)	1ebfcce2-db76-4233-9ce6-6da54e3c8997
SCIP notification number (Allemagne)	a77d3615-3943-4f1f-95e0-9975500dbad0
SCIP notification number (Hongrie)	ef1a463a-7c08-4407-9d60-ce97f1ace71f
SCIP notification number (Italie)	77bf0cfc-7d0c-478c-addd-7ce1bbd30c27
SCIP notification number (Pays bas)	5bf89ec4-8592-408c-82c5-3f25f4f45ae3
SCIP notification number (Pologne)	e2545b3a-4526-41e0-93be-3c0e983a0340
SCIP notification number (Roumanie)	3fbf5e5e-5fdf-4be5-acf6-3ec80e543925
SCIP notification number (Suède)	a58dc644-e745-4ab2-8410-8cef04c3a9b2

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

Téléchargements

Documentation

Dépliant instructions
pdf 1246.19 KB

Données CAD/CAE

Données CAE
WSCAD Universe 286-797

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 209-701/000-012
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 209-701/000-024
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 209-701/000-006
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 209-701/000-005
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 209-701/000-007
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 209-701/000-023
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert




Réf.: 209-701/000-002
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune




Réf.: 209-701/000-017
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair

Indications de manipulation

Montage



Enfichage correct par dispositif détrompeur




Modules fonctionnels enfichables, au choix sur blocs de bornes de base à 2 ou 4 conducteurs

Repérage



Repérage avec le système de marquage multiple WMB

Tester



Tester le fonctionnement par simple contact protégé