


Fiche technique | Référence: 286-805
composant modulaire avec diode; avec 5 pièces; Diode 1N4007; avec cathode commune; gris

<https://www.wago.com/286-805>

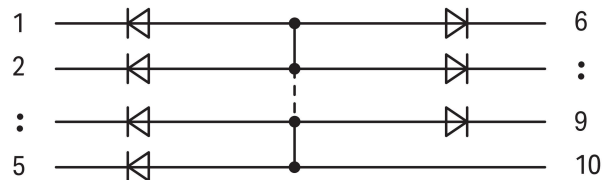

Remarque	Courant permanent max. admissible selon la fiche de données du fabricant. Lors d'une charge de toutes les diodes, il faut réduire le courant continu à 0,45 A.
----------	--

Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Tension max .de commutation	1000 V
Courant dressé par diode (ohmique)	1 A
Type de diode	1N4007; with common anode
Nombre/type de diode/LED	5 diodes
Courant redressé en sens passant de la diode , ohmique	1 A



Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2

Données géométriques	
Largeur	15 mm / 0.591 inch
Hauteur	52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch
Remarque (Dimensions)	Depth including carrier terminal block

Données mécaniques	
Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base
En boîtier	boîtier pour blocs de bornes de base

Données du matériau	
Couleur	gris
Charge calorifique	0,346 MJ
Poids	18,7 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +40 °C
Humidité relative	5 ... 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-12-92
eCl@ss 9.0	27-37-92-16
ETIM 9.0	EC002024
ETIM 8.0	EC002024
Unité d'emb. (SUE)	15 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454198060
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	Lead 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	68a24144-3530-432b-b35e-edea28797291
SCIP notification number (Belgique)	d82e3c24-0734-416c-843e-14f137dc0d4e
SCIP notification number (Bulgarie)	f4557550-1bea-482b-a069-84d0db54f207
SCIP notification number (République tchèque)	ae523c8-f788-450c-a8c4-e4d1e6d5b960
SCIP notification number (Danemark)	0da64124-34a7-49dc-9ed2-5d1f575268be
SCIP notification number (Finlande)	2dfda91a-ec06-453e-82c1-17ff9f6ba701
SCIP notification number (France)	d7483564-8d41-4fc7-a4d7-97b69a99b97b
SCIP notification number (Allemagne)	efdaad11-8764-483c-9ef1-0eb656f244d5



Conformité environnementale du produit	
SCIP notification number (Hongrie)	f993cac8-3a2a-43a3-be68-5c0c979c5be6
SCIP notification number (Italie)	42939061-ac06-448d-ba27-9305d08ee241
SCIP notification number (Pays bas)	f93cb999-fbc8-4ed9-8be5-ff20439b20d8
SCIP notification number (Pologne)	7c2cf2e7-77e2-4801-9b71-f23d2175fe06
SCIP notification number (Roumanie)	65b37b89-0996-4545-a5cf-c6ccc6081c2c
SCIP notification number (Suède)	9cef1bbc-a6a6-4ff1-b678-730061022922

Approbations / certificats
Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Téléchargements
Conformité environnementale du produit
Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 286-805

Documentation	
Texte complémentaire	Dépliant instructions
286-805 20.02.2019 docx 15.12 KB 	pdf 1246.19 KB
286-805 20.02.2019 xml 3.88 KB 	

Données CAD/CAE
Données CAE
WSCAD Universe 286-805

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Bloc de bornes de base



Réf.: 280-619
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-609
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 280-763
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage



Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc