Fiche technique | Référence: 286-830

module redresseur; Tension d'entrée 24V AC; avec dispositif d'antiparasitage varistance; gris

https://www.wago.com/286-830

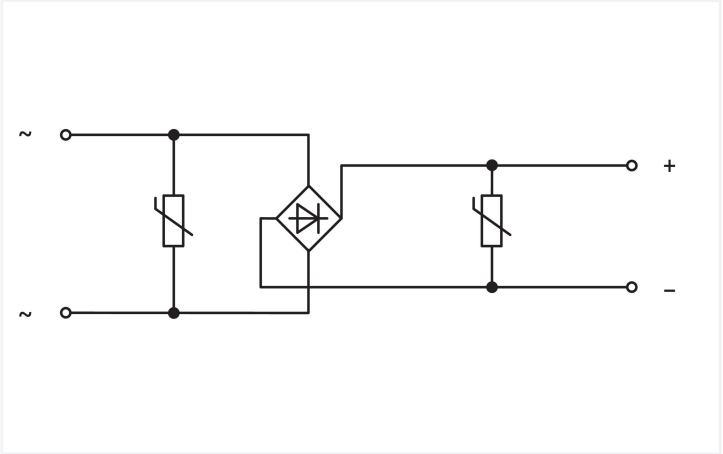

Couleur: gris

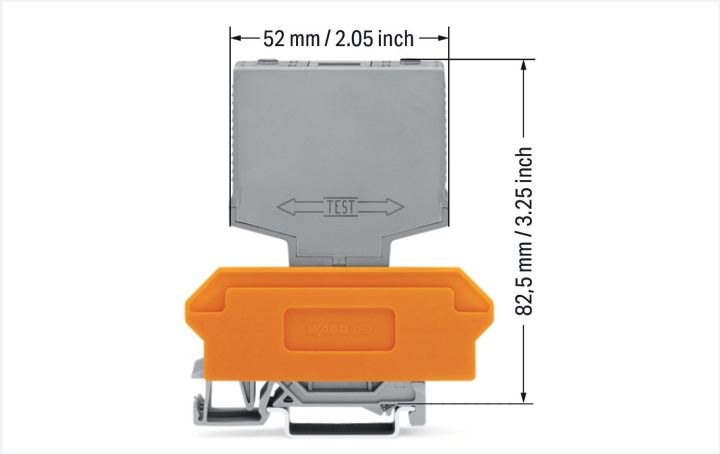

Données électriques	
Tension de fonctionnement nominale	24 V AC
Tension de fonctionnement	≤35 V AC
Courant nominal	1 A
Capacité de mise sous tension	
Fonctions spéciales	with varistor protective circuit

Données géométriques	
Largeur	15 mm / 0.591 inch
Hauteur	52 mm / 2.047 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch
Remarque (Dimensions)	Depth including carrier terminal block

Données mécaniques

Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base
En boîtier	boîtier pour blocs de bornes de base

Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0,336 MJ
Poids	21,6 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 … +40 °C
Humidité relative	5 … 95 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
Unité d'emb. (SUE)	15 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454549848
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a)
SCIP notification number (Bulgarie)	0eeb444a-f734-44df-b87e-e101d818615a
SCIP notification number (République tchèque)	2f85f016-c0bd-4538-b224-c47eda8ae1b4

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 286-830

Documentation

Texte complémentaire

286-830	19.02.2019	xml 3.02 KB	
286-830	02.04.2015	doc 24.00 KB	

Dépliant instructions

		pdf 1246.19 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
286-830

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Bloc de bornes de base

Réf.: 280-619
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf.: 280-609
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf.: 280-763
Bloc de bornes de base; 6 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette de marquage

Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc