



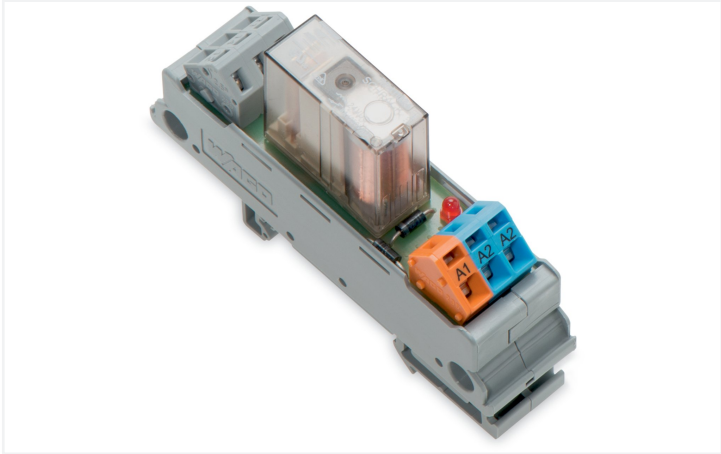

Couleur: ■ gris

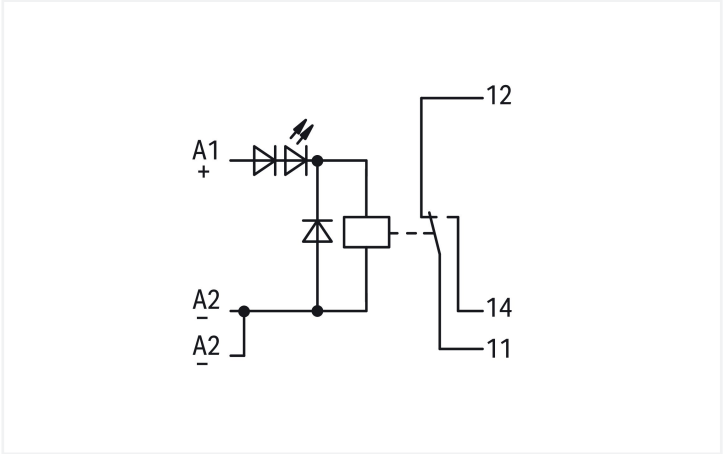

Remarques	
Remarque	Reinforced insulation between control and load side per EN 61010-2-201

Données techniques	
Circuit de commande	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC
Plage de tension d'entrée	±10 %
Courant d'entrée nominal pour U_N	22 mA
Circuit de charge	
Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Matériau du contact (Relais)	AgNi 90/10
Limite du courant permanent	6 A
Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 16 A / 4 s
Tension de commutation max.	250 V AC
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1500 VA
Temps de montée typ.	9 ms
Temps de retombée typ.	3 ms
Temps de rebond typ.	2 ms
Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	100 x 10³ manœuvres
Durée de vie, mécanique	30 x 10⁶ manœuvres

Sécurité & Protection	
Tension de référence	300 V
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	4 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}



Données de raccordement	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Largeur	20,5 mm / 0.807 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	48 mm / 1.89 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	1,033 MJ
Poids	45 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +80 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C
Humidité relative	5 ... 75 % (sans condensation)

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61010-2-201

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4045454468033
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	d018b739-53e8-42b3-87a2-624542f953d5
SCIP notification number (Belgique)	3cfb7a70-68a9-4954-9c89-c2fe289a4d6f
SCIP notification number (Bulgarie)	0e164143-232e-4d5b-8e7c-66b01c11fdbf
SCIP notification number (République tchèque)	ab74f637-d1e0-4a5b-99fc-7b381dc6339c
SCIP notification number (Danemark)	5225a512-d643-4bfc-ad4b-535499d9a3cf
SCIP notification number (Finlande)	2e9aedd1-9120-49ae-9134-93cf46c97b9f
SCIP notification number (France)	ef7bc1ed-834d-4324-b243-137318355e68
SCIP notification number (Allemagne)	7c9b0dd4-3a93-43ad-98f7-c1005df99464
SCIP notification number (Hongrie)	e4938b9a-32d8-4d2a-8cf1-a0f92746e456
SCIP notification number (Italie)	bd03d75b-7bc1-4273-9c9e-dd6c34008bf1
SCIP notification number (Pays bas)	08d33b71-aa54-42a4-bf52-5db20297cb7c
SCIP notification number (Pologne)	7a4a0269-0fd0-4d3f-975f-991fef56aaa1
SCIP notification number (Roumanie)	eea7f9a2-b6ad-4c58-bef8-6e90ad97aff9
SCIP notification number (Suède)	793b3109-62da-4977-be57-ab4c86f50829

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080
GZO Almaty Standart		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 288-304	

Documentation				
Texte complémentaire			Dépliant instructions	
288-304	19.02.2019	xml 3.98 KB	pdf 1246.19 KB	
288-304	20.02.2019	docx 16.08 KB		

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 288-304	EPLAN Data Portal 288-304
	WSCAD Universe 288-304
	ZUKEN Portal 288-304


1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Outil
1.1.1.1 Outil de manipulation




Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.2 Repérage		
1.1.2.1 Bande de repérage		
		
Réf.: 709-196 Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide	Réf.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	Réf.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

Indications de manipulation
Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion et introduction du conducteur du mê-
me côté.




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion perpendiculairement à l'axe d'intro-
duction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.