


Fiche technique | Référence: 288-504


Module relais; Tension nominale d'entrée AC/DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Indication d'état rouge; Largeur 21 mm; 2,50 mm²; gris

<https://www.wago.com/288-504>

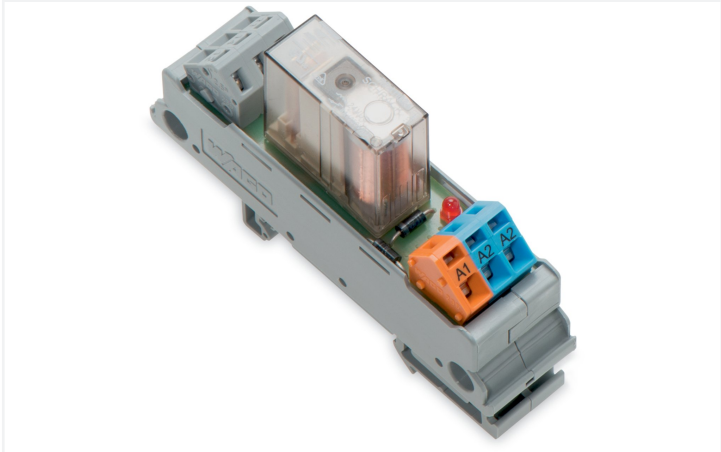

Couleur: ■ gris

Identique à la figure

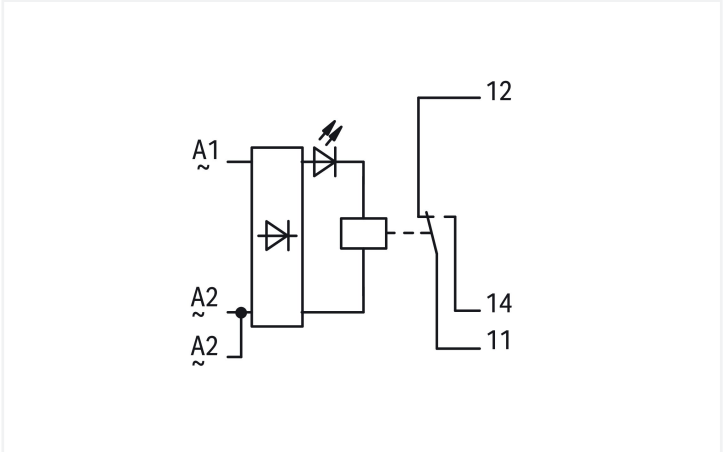

Données techniques

Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U _N	24 V AC/DC	Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Plage de tension d'entrée	±10 %	Matériau du contact (Relais)	AgNi 90/10
Courant d'entrée nominal pour U _N	22 mA	Limite du courant permanent	6 A
		Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 16 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1500 VA
		Temps de montée typ.	9 ms
		Temps de retombée typ.	3 ms
		Temps de rebond typ.	2 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	100 x 10³ manœuvres
		Durée de vie, mécanique	30 x 10⁶ manœuvres

Sécurité & Protection

Tension de référence	300 V
Tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	4 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques	
Largeur	20,5 mm / 0.807 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	48 mm / 1.89 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	1,179 MJ
Poids	40,9 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +80 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 60664-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	5 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143559119
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	c024fba9-4188-4127-bacb-a9f90db96385
SCIP notification number (Belgique)	efae4752-1ab1-4399-8ff6-edd4e73328c4
SCIP notification number (Bulgarie)	5d8189a1-9eac-4135-8e14-44b02d721b1d
SCIP notification number (République tchèque)	50435791-35a5-4f61-a829-f97a4a78c2d3
SCIP notification number (Danemark)	068cc4a1-be62-46a1-b09b-6c60a73b71a0
SCIP notification number (Finlande)	57b30845-058b-4220-8191-d3f37eb906bc
SCIP notification number (France)	6c4629c1-c311-455c-a333-4484ac7a295b
SCIP notification number (Allemagne)	0efaaed1-9d6f-460d-985b-4439ed1cd0b4
SCIP notification number (Hongrie)	4e2d74da-0e17-4710-826a-70dc0806c811
SCIP notification number (Italie)	c04d95da-c90e-43ee-b9a3-d4d89c940b91
SCIP notification number (Pays bas)	71ecd37d-daa7-44c9-a7a4-a48acaaa7359
SCIP notification number (Pologne)	2354700b-0086-48c9-ac46-91756ca95906
SCIP notification number (Roumanie)	862d41bf-248f-48f6-9b8a-90b50c403935
SCIP notification number (Suède)	9a647a66-17ff-4445-a6c5-08118537ed63



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 288-504



Documentation

Texte complémentaire
288-504
20.02.2019
docx 16.09 KB
↓
288-504
19.02.2019
xml 3.98 KB
↓

Dépliant instructions
pdf 1246.19 KB
↓

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 288-504



Données CAE
EPLAN Data Portal 288-504
↓
WSCAD Universe 288-504
↓
ZUKEN Portal 288-504
↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation

**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage

**Réf.: 709-196**

Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide

**Réf.: 709-178**


Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquable; blanc

**Réf.: 709-177**


Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; translucide

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion et introduction du conducteur du mê-
me côté.




Raccordement du conducteur - Manipula-
tion perpendiculairement à l'axe d'intro-
duction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.