



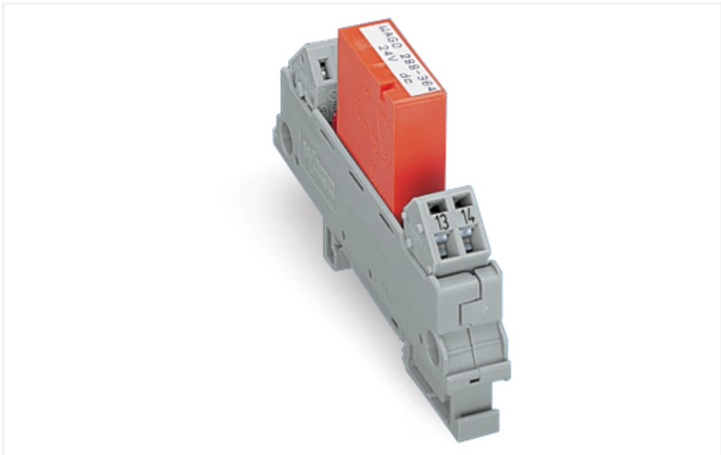

Couleur: ■ gris

Identique à la figure

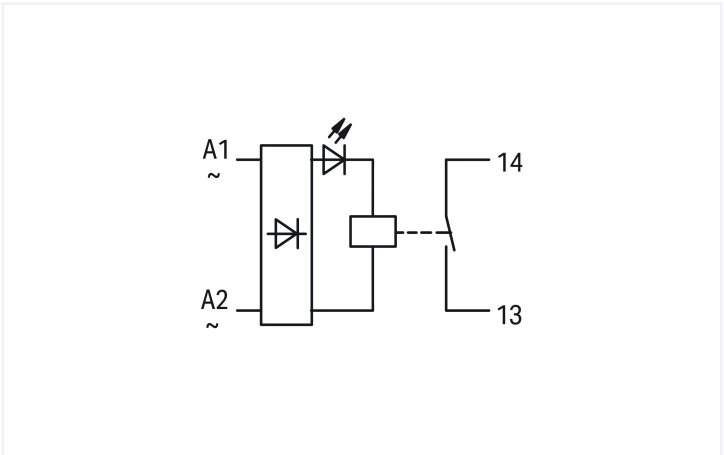

Données techniques

Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V AC/DC	Nombre relais 2T/contacts à fermeture	1
Plage de tension d'entrée	±10 %	Matériau du contact (Relais)	AgNi 0,15
Courant d'entrée nominal pour U_N	20 mA	Limite du courant permanent	5 A
		Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 16 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1250 VA
		Temps de montée typ.	4 ms
		Temps de retombée typ.	6 ms
		Temps de rebond typ.	2 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	200 x 10³ manœuvres
		Durée de vie, mécanique	30 x 10⁶ manœuvres

Sécurité & Protection

Tension de référence	300 V
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	4 kV _{eff}
Type d'isolation (Commande/Charge)	Isolation renforcée (séparation sûre)
Type d'isolation (appareils adjacents)	Isolation renforcée (séparation sûre)

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques		
Largeur		13 mm / 0.512 inch
Hauteur		85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		47 mm / 1.85 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		gris
Charge calorifique		0,515 MJ
Poids		30,3 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)		-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)		-25 ... +70 °C
Température d'utilisation		-25 ... +50 °C
Plage de température admissible du câble de raccordement		≥ (T _{ambiante} + 30 K)
Humidité relative		5 ... 75 % (sans condensation)
Altitude d'utilisation max.		2000 m

Normes et spécifications		
Normes/spécifications		EN 61010-2-201

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 9.0		EC001437
ETIM 8.0		EC001437
Unité d'emb. (SUE)		15 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454319656
Numéro du tarif douanier		85364900990
End of Sale		2025-06-30
End of Production		2025-10-01
End of Delivery		2025-10-30
End of Service and Repair		2026-10-31

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,With Exemption
Exemption RoHS		7(c)-I



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 288-564



Documentation

Texte complémentaire
288-564
20.02.2019
docx 15.71 KB
↓
288-564
19.02.2019
xml 3.86 KB
↓

Dépliant instructions
pdf 1246.19 KB
↓

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 288-564



Données CAE
EPLAN Data Portal 288-564
↓
WSCAD Universe 288-564
↓
ZUKEN Portal 288-564
↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196

Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 709-177


Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipulation et introduction du conducteur du même côté.




Raccordement du conducteur - Manipulation perpendiculairement à l'axe d'introduction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.