



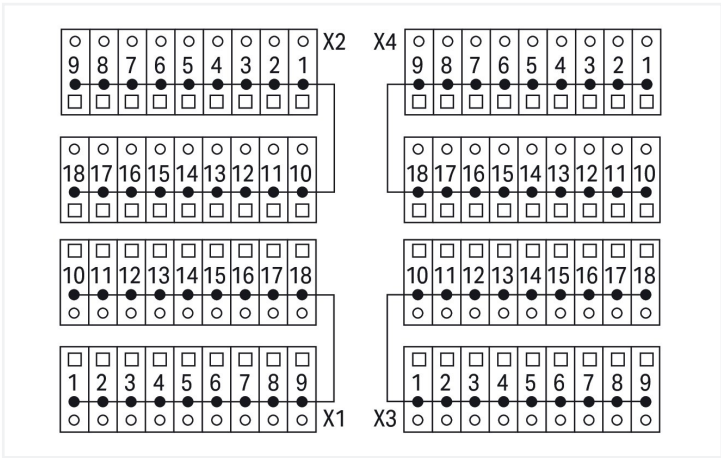

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par connexion	12 A
Courant total max. par potentiel	12 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2

Données de raccordement	
Nombre total des potentiels	4
Points de serrage	18
Sens d'enchâssage	vertical
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 739
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN

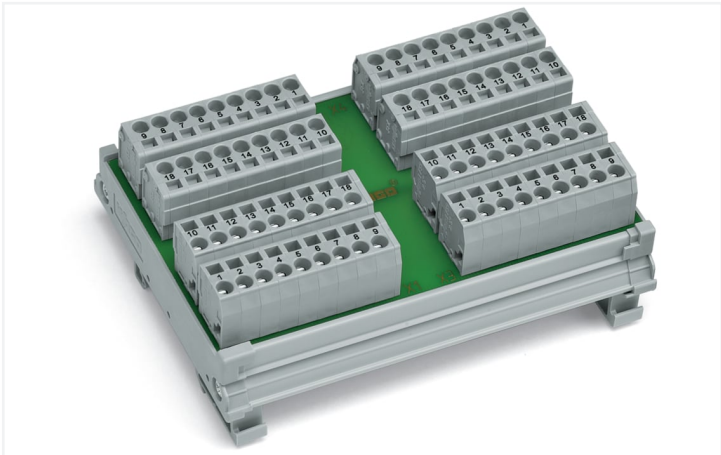

Données géométriques		
Largeur		115 mm / 4.528 inch
Hauteur		85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		39 mm / 1.535 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Support de montage

Données du matériau		
Charge calorifique		1,475 MJ
Poids		156,6 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +80 °C

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		5 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454423476
Numéro du tarif douanier		85369010000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 288-825

Download icon

Documentation

Texte complémentaire

288-825

19.02.2019

xml

3.51 KB

Download icon

288-825

11.02.2015

doc

24.50 KB

Download icon

Dépliant instructions

pdf

1246.19 KB

Download icon

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 288-825

Download icon

Données CAE

WSCAD Universe 288-825

Download icon

ZUKEN Portal 288-825

Download icon

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Contact de pontage

1.1.1.1 Contact de pontage



Réf.: 745-382
Contact de pontage; 2 raccords; blank; couleurs argent

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide