


## Fiche technique | Référence: 289-128


composant modulaire avec résistance; avec 1 pièce; Résistance 9K1; 5 Watt; en support de montage

<https://www.wago.com/289-128>

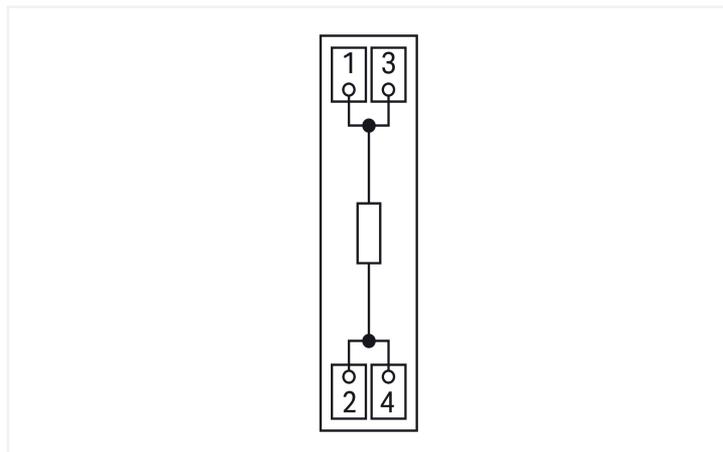

Couleur: ■ gris

### Intensité continue du courant

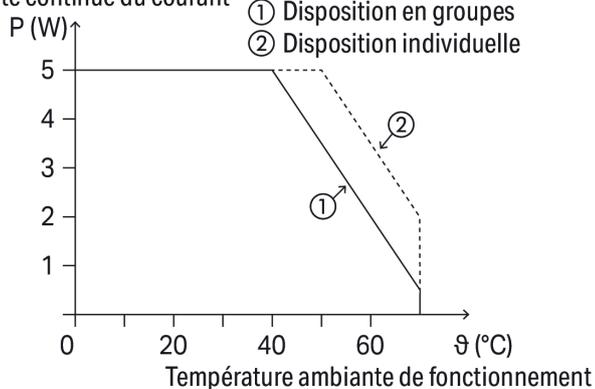

Courbe d'intensité maximale admissible

### Remarques

Remarque de sécurité 1

La température de composants peut, selon les conditions d'utilisation, dépasser la température limite pour des parties avec lesquelles on peut être en contact.

Remarque

Autres valeurs de résistance sur demande !

### Données électriques

Résistance	9K1
Tolérance	±10 %
Coefficient de température	50 ppm (20 °C)
Capacité de charge du composant (P70)	5 W

## Sécurité & Protection

Indice de protection	IP00*; <b>Attention !</b> Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. Il convient de respecter les directives d'installation propres à chaque domaine d'utilisation.
----------------------	---

## Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 236
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN

## Données géométriques

Largeur	13 mm / 0.512 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	34 mm / 1.339 inch

## Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

## Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,515 MJ
Poids	19,1 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +70 °C (respecter le derating)
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C

## Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
Unité d'emb. (SUE)	18 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918147620
Numéro du tarif douanier	85369010000

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

 Environmental Product  
 Compliance 289-128
 

## Documentation

### Texte complémentaire

289-128	19.02.2019	xml 3.39 KB	
289-128	11.02.2015	doc 25.00 KB	

### Dépliant instructions

 pdf  
 1246.19 KB
 

## Données CAD/CAE

### Données CAD

 2D/3D Models 289-128
 

### Données CAE

 EPLAN Data Portal  
 289-128
 

 WSCAD Universe  
 289-128
 

 ZUKEN Portal 289-128
 

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.2 Montage

##### 1.1.2.1 Capot de protection



#### Réf.: 709-153

 Profil de recouvrement; typ. 1; approprié  
 au support pour capot type 1; longueur 1  
 m; transparent

##### 1.1.2.2 Support de capot de protection



#### Réf.: 709-167

 porteur du profil de recouvrement; typ. 1;  
 avec vis de verrouillage et de fixation et  
 avec boulon; pour bornes sur rail série 279  
 jusqu'à 282, 880; pour Mini-bornes sur rail,  
 série 264; pour bornes pour capteurs et  
 actionneurs, série 270; gris

### 1.1.3 Outil

#### 1.1.3.1 Outil de manipulation



**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

### 1.1.4 Repérage

#### 1.1.4.1 Bande de repérage



**Réf.: 709-196**

Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



**Réf.: 210-831**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



**Réf.: 210-832**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



**Réf.: 709-178**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 709-177**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide