Fiche technique | Référence: 289-131

circuit imprimé pour montage individuel; avec 8 places d'équipement; 2,50 mm²

https://www.wago.com/289-131

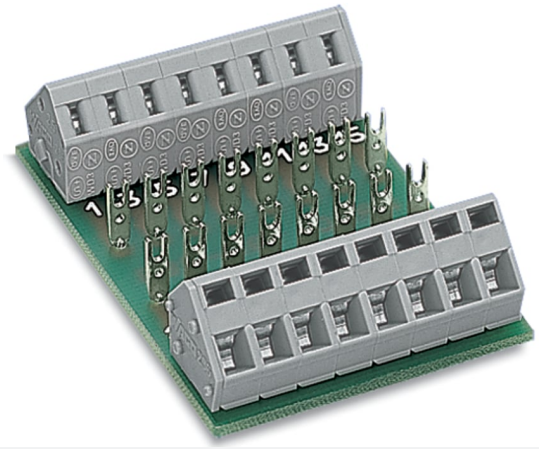

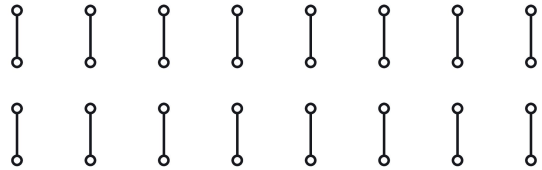

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant nominal	3 A
Fonctions spéciales	avec points de soudage with 8 mounting positions

Sécurité & Protection

Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV
Indice de protection	IP00*; **Attention !** Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. Il convient de respecter les directives d'installation propres à chaque domaine d'utilisation.

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 236
Conducteur rigide	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Conducteur souple	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Longueur de dénudage	5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN

Données géométriques

Largeur	42,5 mm / 1.673 inch
Hauteur utile	32 mm / 1.26 inch
Profondeur	62,5 mm / 2.461 inch

Données mécaniques

Type de montage	Montage sur rail par adaptateur pour rail
En boîtier	Circuit imprimé

Données du matériau

Charge calorifique	0,778 MJ
Poids	24,4 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 … +40 °C

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-39-03-13
eCl@ss 9.0	27-39-03-13
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
Unité d'emb. (SUE)	50 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454193065
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 289-131

Documentation

Texte complémentaire

289-131	19.02.2019	xml 3.05 KB	
289-131	11.02.2015	doc 24.50 KB	

Dépliant instructions

	pdf 1246.19 KB	

Pour la suite voir page suivante

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 289-131

Données CAE

EPLAN Data Portal
289-131

WSCAD Universe
289-131

ZUKEN Portal 289-131

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Capot de protection

Réf.: 709-153
Profil de recouvrement; typ. 1; approprié au support pour capot type 1; longueur 1 m; transparent

1.1.2.2 Support de capot de protection

Réf.: 709-167
porteur du profil de recouvrement; typ. 1; avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon; pour bornes sur rail série 279 jusqu'à 282, 880; pour Mini-bornes sur rail, série 264; pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 270; gris

1.1.2.3 Support et pieds de montage

Réf.: 288-002
Pied universel; encliquetable; pour montage sur rails DIN 15, DIN 35 et DIN 32; gris

Réf.: 288-001
Support de montage; gris

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation

Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Bande de repérage

Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc

Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc