
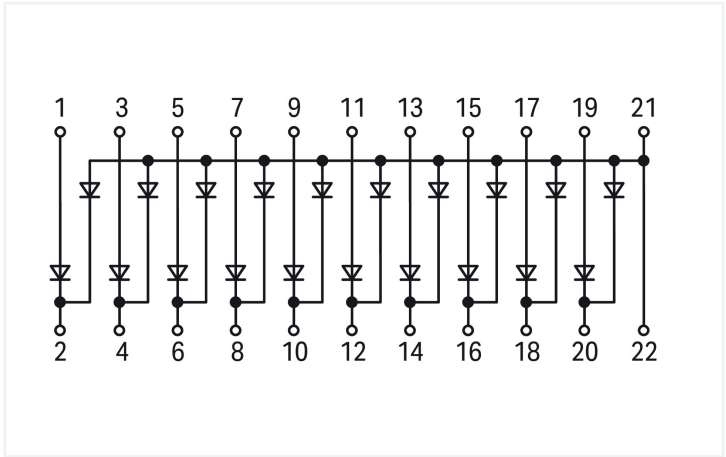


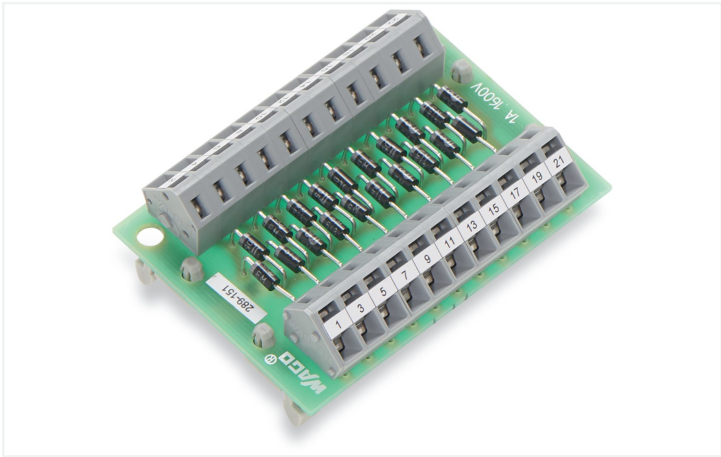

Couleur: ■ gris

Remarques	
Remarque	Courant permanent max. admissible selon la fiche de données du fabricant. Lors d'une charge de toutes les diodes, il faut réduire le courant continu à 0,45 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Tension max .de commutation	1600 V
Courant dressé par diode (ohmique)	1 A
Type de diode	EM 513
Nombre/type de diode/LED	20 diodes
Courant redressé en sens passant de la diode , ohmique	1 A
Tension de passage par diode	1,1 V
Courant de passage par diode (ohmique)	1 A
Courant de fuite	50 µA

Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP00*; Attention ! Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. Il convient de respecter les directives d'installation propres à chaque domaine d'utilisation.

Données de raccordement	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 236
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN



Données géométriques	
Largeur	69 mm / 2.717 inch
Hauteur	50 mm / 1.969 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	21 mm / 0.827 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	circuit imprimé avec pied de montage

Données du matériau	
Couleur	gris
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0,056 MJ
Poids	35,5 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +40 °C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-37-92-16
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
Unité d'emb. (SUE)	25 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454380960
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a)
SCIP notification number (Bulgarie)	9d6b0648-24e2-47a3-98c7-8ae0ce95627c
SCIP notification number (République tchèque)	38fb7a70-155d-47f3-a266-5b93fc5bcac6

Approbations / certificats	
Homologations générales	Déclarations de conformité et de fabricant

		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 289-151			↓

Documentation

Texte complémentaire			
289-151	11.02.2015	doc 25.00 KB	↓
289-151	19.02.2019	xml 3.54 KB	↓

Dépliant instructions		
	pdf 1246.19 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 289-151	↓

Données CAE	
EPLAN Data Portal 289-151	↓
WSCAD Universe 289-151	↓
ZUKEN Portal 289-151	↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Capot de protection



Réf.: 709-153
Profil de recouvrement; typ. 1; approprié au support pour capot type 1; longueur 1 m; transparent

1.1.2.2 Support de capot de protection



Réf.: 709-167
porteur du profil de recouvrement; typ. 1; avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon; pour bornes sur rail série 279 jusqu'à 282, 880; pour Mini-bornes sur rail, série 264; pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 270; gris

1.1.2.3 Support et pieds de montage



Réf.: 288-002

Pied universel; encliquetable; pour montage sur rails DIN 15, DIN 35 et DIN 32; gris



Réf.: 288-001

Support de montage; gris

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Bande de repérage



Réf.: 210-831

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc