



Fiche technique | Référence: 289-175

Module avec interface; RJ-45; Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées; Cat. 5; en support de montage; avec étriers de serrage; avec étrier de serrage de blindage; 1,50 mm²

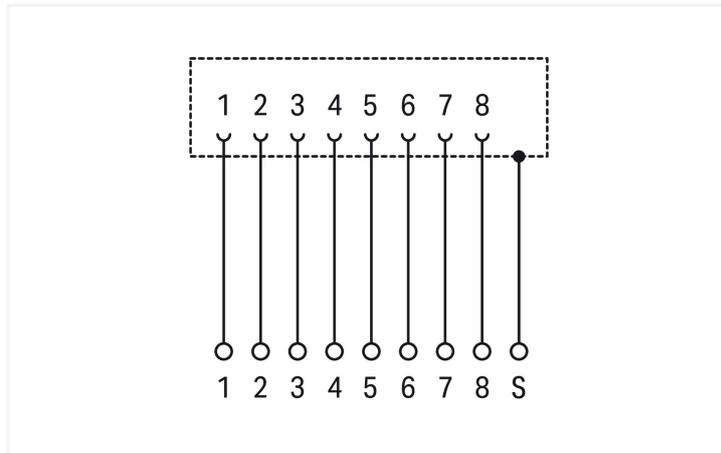

<https://www.wago.com/289-175>

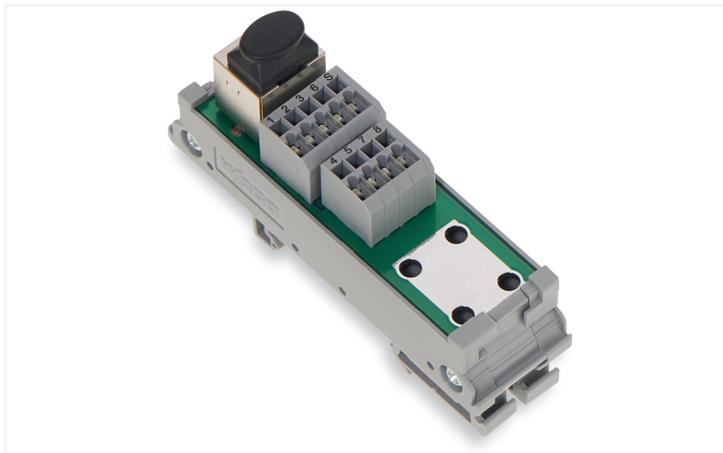

Données électriques

Courant nominal	1,5 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Fonctions spéciales	avec étriers de serrage

Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique, contact-contact (AC, 1 min)	1 kVeff
--	---------

Données de raccordement

Cycles d'enfichage	500
Longueur max. de transmission	100 m
Câble de raccordement	min. Cat. 5

Connexion 1

Connecteur	Module RJ-45 blindé
Nombre de pôles 1	8
Type de connexion 1	Système

Connexion 2

Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées
Nombre de pôles 2	9
Type de connexion 2	Système
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 739
Conducteur rigide 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques

Largeur	24 mm / 0.945 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	40 mm / 1.575 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage
Cycles d'enfichage	500

Données du matériau

Charge calorifique	0,776 MJ
Poids	35 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +85 °C (manipulation : -35 ... +85 °C)
Température ambiante UL (en fonctionnement pour U _N)	-40 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Normes et spécifications

Normes/spécifications	DNV
-----------------------	-----

Données commerciales

eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454317522
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug.2021	TAA00001D1

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 289-175



Documentation

Texte complémentaire

289-175	09.02.2015	doc 25.50 KB	
289-175	19.02.2019	xml 3.43 KB	

Dépliant instructions

pdf
1246.19 KB



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 289-175



Données CAE

EPLAN Data Portal
289-175



WSCAD Universe
289-175



ZUKEN Portal 289-175



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-719

Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm;
avec tige partiellement isolée

1.1.2 Raccordement de blindage

1.1.2.1 Étrier de blindage



Réf.: 790-108

Etrier de serrage de blindage; Largeur 11
mm; Diamètre de blindage; 3 ... 8 mm



Réf.: 790-208

Etrier de serrage de blindage; Largeur
12,4 mm; 3 ... 8 mm

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196

Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 709-177

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide