
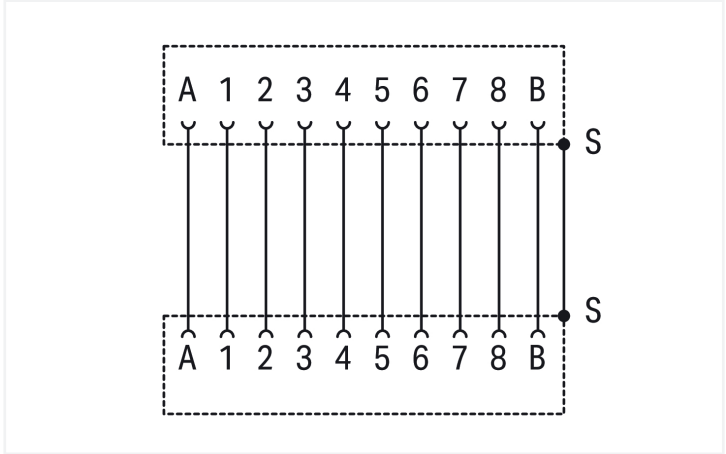


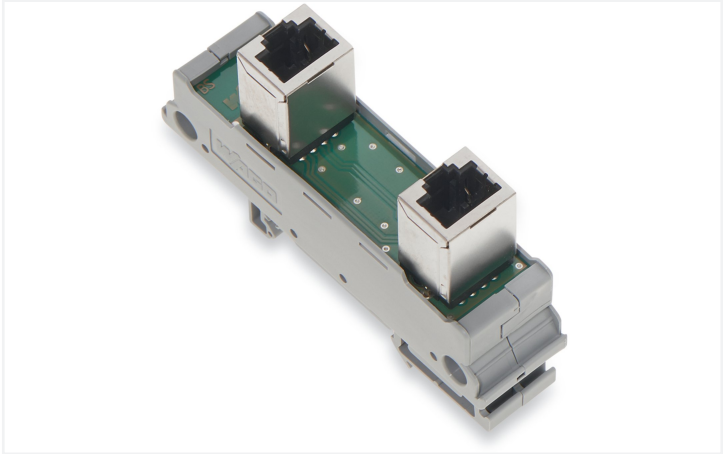

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤35 V AC; ≤50 V DC
Courant nominal	2,1 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Fonctions spéciales	avec contacts de puissance

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique, contact-contact (AC, 1 min)	1 kVeff

Données de raccordement	
Cycles d'enfichage	1000
Longueur max. de transmission	100 m
Câble de raccordement	min. Cat. 5

Connexion 1	
Connecteur	RJ-45 blindé ; avec 2 contacts de puissance supplémentaires
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système

Connexion 2	
Connecteur 2	RJ-45 blindé ; avec 2 contacts de puissance supplémentaires
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système

Données géométriques	
Largeur	30 mm / 1.181 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	43 mm / 1.693 inch



Données mécaniques		
Type de montage	Rail 35	
En boîtier	Support de montage	
Cycles d'enfichage	1000	

Données du matériau		
Charge calorifique	0,772 MJ	
Poids	17,5 g	

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +85 °C	
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C	
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)	

Données commerciales		
eCl@ss 10.0	19-17-90-01	
eCl@ss 9.0	19-17-90-01	
ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4045454326128	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 289-176

↓

Documentation					Dépliant instructions		
Texte complémentaire							
289-176	19.02.2019	xml	3.40 KB	↓			
289-176	09.02.2015	doc	25.50 KB	↓		pdf	1246.19 KB



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 289-176	EPLAN Data Portal 289-176
	WSCAD Universe 289-176
	ZUKEN Portal 289-176

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Repérage
1.1.1.1 Bande de repérage

 Réf.: 709-196 Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide	 Réf.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	 Réf.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide
---	--	---