
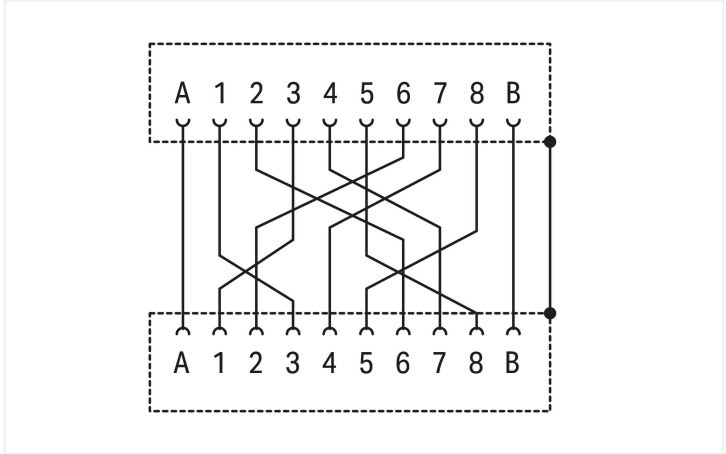


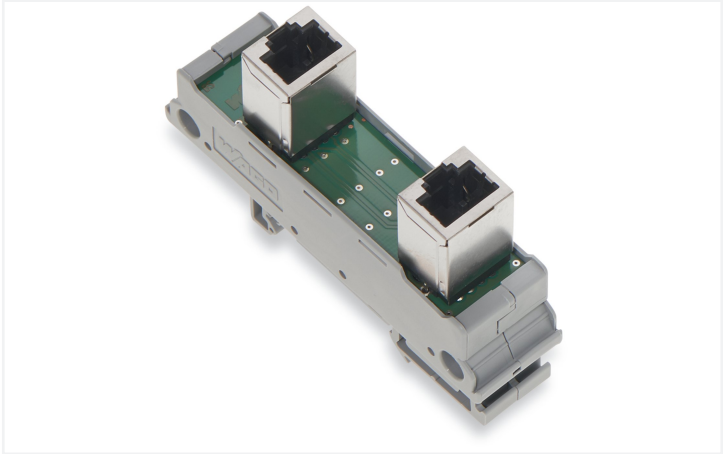

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤35 V AC; ≤50 V DC
Courant nominal	2,1 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Fonctions spéciales	avec contacts de puissance Crossover

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique, contact-contact (AC, 1 min)	1 kVeff

Données de raccordement	
Cycles d'enfichage	1000
Longueur max. de transmission	100 m
Câble de raccordement	min. Cat. 5
Connexion 1	
Connecteur	RJ-45 blindé ; avec 2 contacts de puissance supplémentaires
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système

Connexion 2	
Connecteur 2	RJ-45 blindé ; avec 2 contacts de puissance supplémentaires
Nombre de pôles 2	10
Type de connexion 2	Système



Données géométriques		
Largeur		30 mm / 1.181 inch
Hauteur		85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		43 mm / 1.693 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Support de montage
Cycles d'enchâssage		1000

Données du matériau		
Charge calorifique		0,772 MJ
Poids		17,5 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-40 ... +85 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +85 °C
Humidité relative		≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		19-17-90-01
eCl@ss 9.0		19-17-90-01
ETIM 9.0		EC001121
ETIM 8.0		EC001121
Unité d'emb. (SUE)		15 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454326135
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 289-177	

Documentation				
Texte complémentaire			Dépliant instructions	
289-177	19.02.2019	xml 3.43 KB	pdf 1246.19 KB	
289-177	09.02.2015	doc 26.00 KB		

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 289-177	EPLAN Data Portal 289-177
	WSCAD Universe 289-177
	ZUKEN Portal 289-177

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Repérage
1.1.1.1 Bande de repérage

 Réf.: 709-196 Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide	 Réf.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	 Réf.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide
---	--	---