
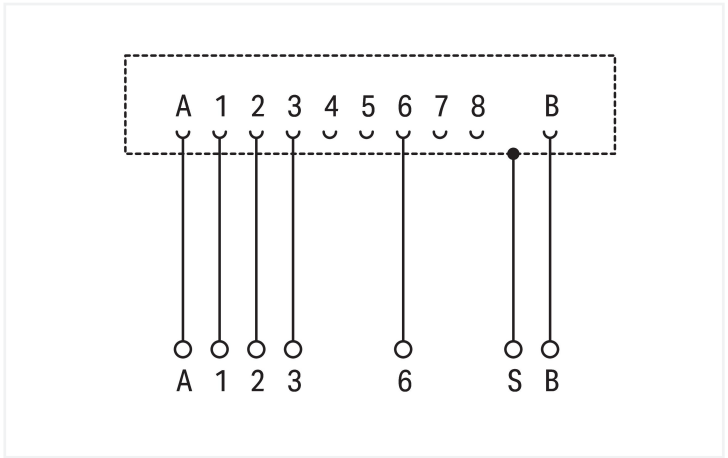


Fiche technique | Référence: 289-178

Module avec interface; RJ-45; avec contacts de puissance; Bornes pour circuits imprimés; Cat. 5; en support de montage; avec étriers de serrage; avec étrier de serrage de blindage; 1,50 mm²

<https://www.wago.com/289-178>

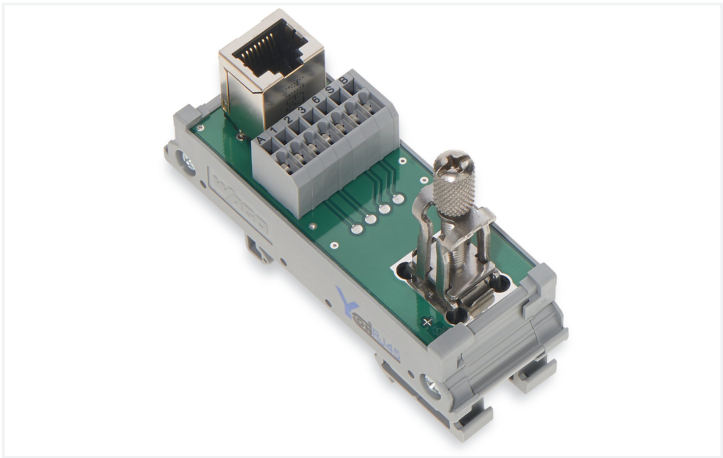

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤35 V AC; ≤50 V DC
Courant nominal	2,1 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Fonctions spéciales	avec contacts de puissance avec étriers de serrage avec étrier de blindage

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique, contact-contact (AC, 1 min)	1 kVeff

Données de raccordement	
Cycles d'enfichage	1000
Longueur max. de transmission	100 m
Câble de raccordement	min. Cat. 5
WAGO Étriers de blindage	largeur 11 mm ; diamètre de câble jusqu'à 8 mm

Connexion 1	
Connecteur	RJ-45 blindé ; avec 2 contacts de puissance supplémentaires
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 2	7
Type de connexion 2	Système
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 739
Conducteur rigide 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques		
Largeur		30 mm / 1.181 inch
Hauteur		85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		67 mm / 2.638 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Support de montage
Cycles d'enfichage		1000

Données du matériau		
Charge calorifique		0,823 MJ
Poids		51,7 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-40 ... +85 °C (manipulation : -35 ... +85 °C)
Température ambiante (stockage)		-40 ... +85 °C
Humidité relative		≤ 85% (sans condensation)

Normes et spécifications		
Normes/spécifications		DNV

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		19-17-90-01
eCl@ss 9.0		19-17-90-01
ETIM 9.0		EC001121
ETIM 8.0		EC001121
Unité d'emb. (SUE)		10 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454326142
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00001D1

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 289-178			

Documentation

Texte complémentaire			
289-178	19.02.2019	xml 3.82 KB	
289-178	09.02.2015	doc 26.00 KB	

Dépliant instructions		
	pdf 1246.19 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 289-178	

Données CAE	
EPLAN Data Portal 289-178	
WSCAD Universe 289-178	
ZUKEN Portal 289-178	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-719
Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm;
avec tige partiellement isolée

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; translucide