



Fiche technique | Référence: 289-179

Module avec interface; RJ-45; avec contacts de puissance; Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées; Cat. 5; en support de montage; avec étriers de serrage; avec étrier de serrage de blindage; 1,50 mm²

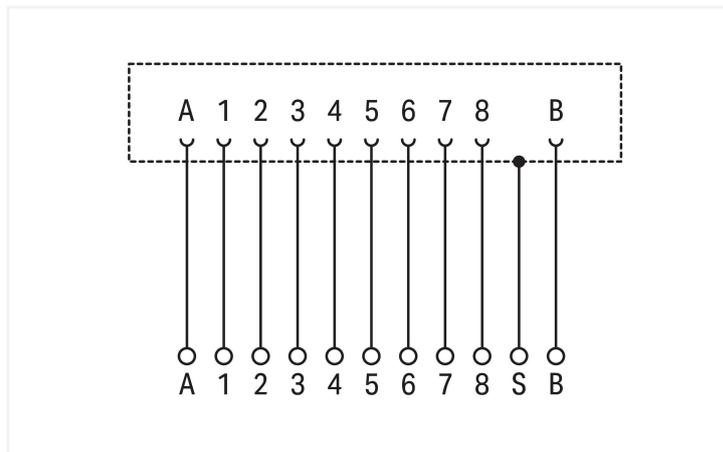

<https://www.wago.com/289-179>

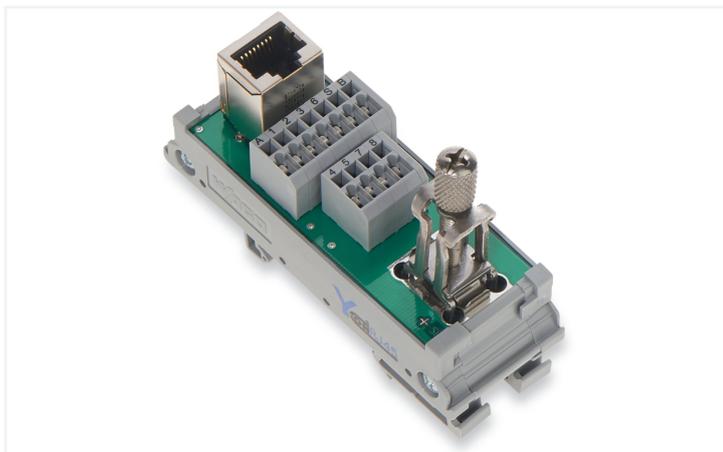

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤35 V AC; ≤50 V DC
Courant nominal	2,1 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Fonctions spéciales	avec contacts de puissance avec étriers de serrage avec étrier de blindage

Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique, contact-contact (AC, 1 min)	1 kVeff
--	---------

Données de raccordement

Cycles d'enfichage	1000
Longueur max. de transmission	100 m
Câble de raccordement	min. Cat. 5
WAGO Étriers de blindage	largeur 11 mm ; diamètre de câble jusqu'à 8 mm

Connexion 1

Connecteur	RJ-45 blindé ; avec 2 contacts de puissance supplémentaires
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système

Connexion 2

Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées
Nombre de pôles 2	11
Type de connexion 2	Système
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 739
Conducteur rigide 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques

Largeur	30 mm / 1.181 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	67 mm / 2.638 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage
Cycles d'enchâssement	1000

Données du matériau

Charge calorifique	0,823 MJ
Poids	52,5 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +85 °C (manipulation : -35 ... +85 °C)
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales

eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454326197
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 289-179



Documentation

Texte complémentaire

289-179	19.02.2019	xml 3.82 KB	
289-179	09.02.2015	doc 26.00 KB	

Dépliant instructions

	pdf 1246.19 KB	
--	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 289-179	
----------------------	---

Données CAE

EPLAN Data Portal 289-179	
WSCAD Universe 289-179	
ZUKEN Portal 289-179	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf: 210-719

Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm;
avec tige partiellement isolée

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage



Réf: 709-196

Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide



Réf: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquable; blanc



Réf: 709-177

Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; en-
clicquable; translucide